

USB Protector GOLD 330


01

R2

LES PLUS PRODUIT :

L'excellence des écrans de sous toiture

- Écran de sous toiture HPV
- Le meilleur de la gamme : garantie 30 ans
- Extrêmement résistant aux rayons UV et conditions météorologiques extrêmes
- Très grande résistance à la laceration et à la déchirure
- Convient pour une installation dans le cadre d'un système PV intégré avec des panneaux de classe 1

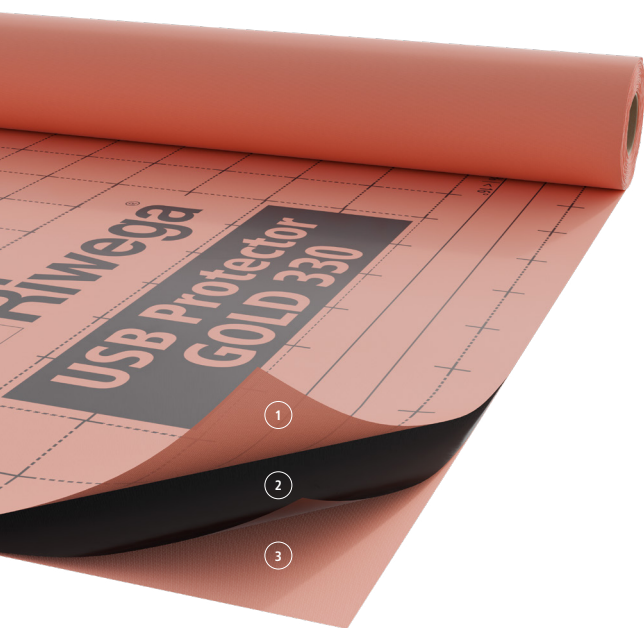

Composition :

- ① Couche de protection en PET hydrofuge, stable aux rayons UV
- ② Film UV50 PUR, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PET

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02050331	02020331	1,5	40	1200

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	340 g/m²
Épaisseur		0,85 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	680 / 610 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	40 / 45 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	400 / 400 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		12 mois
Résistance à la température		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit