


# AIR Stop UV

54

R3

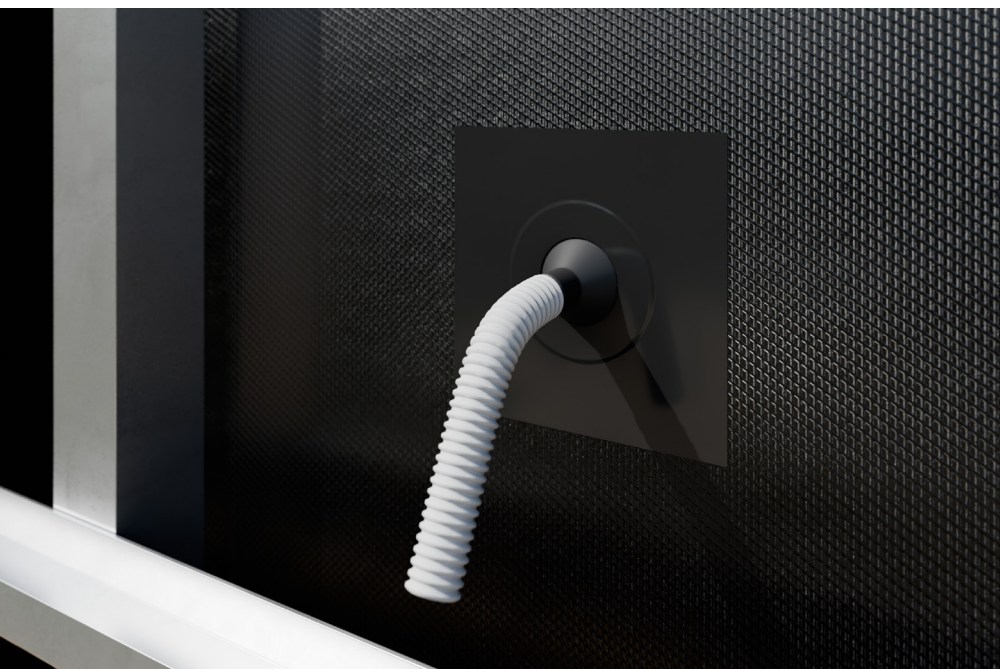

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Unsichtbar, wasserdicht und UV-stabil an hinterlüfteten Fassaden

- Selbstklebende Dichtungsmanschette
- UV- und Alterungsbeständigkeit
- Ideale Abdichtung an hinterlüfteten Fassaden mit offenen Fugen
- Stark haftender Acrylatkleber für den Außen- und Innenbereich
- Verschiedene Abmessungen für die gängigsten Durchmesser

new product

#### Eigenschaften:



#### Technisches Datenblatt

Material		UV-stabilisiertes PP/ EPDM
Klebstoff		Acrylbasis
Schutzliner		JA
Anwendung		Rohre: Elektrik, Sanitär, Heizung
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		hoch*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV- Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

#### Zusammensetzung:

- Klebeband Tape UV mit Slikon-Liner ①  
EPDM ②

#### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Durchmesser (mm)	Basisgröße (mm)	Verp. (Stk.)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird