


Coll Fire B 75

15

R3

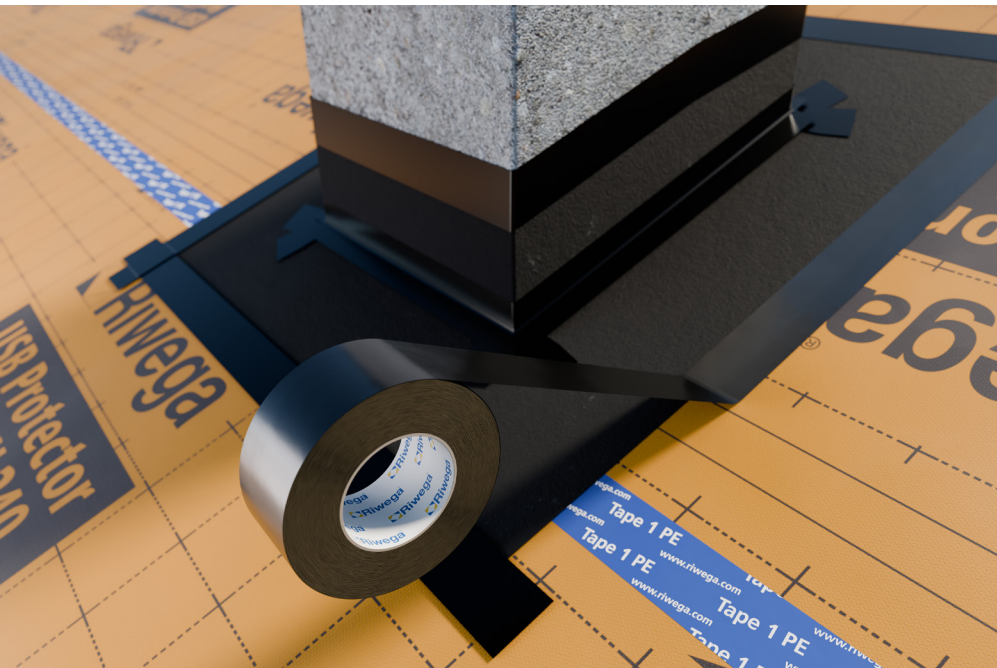

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das erste feuerresistente Klebeband

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Zertifizierung Klasse B
- Ausgelegt vor allem für die Abdichtung von USB Fire Zero und USB Vita Membrane
- Perfekte Haftung auf allen Baumaterialien, lösemittelfrei

Eigenschaften:




Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

| | | |
|------------------------------|-------------|--|
| Klebstoff | | Butyl |
| Trägersystem | | Alu / PET |
| Schutzliner | | JA |
| TVOC-test | ISO 16000-6 | 30 µg/m³ |
| Dicke | | 0,6 mm |
| S ₀ -Wert | UNI EN 1931 | 1632 m |
| Reißfestigkeit MD/CD** | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm |
| Reißdehnung MD/CD** | EN 12311-1 | 10 / 20 % |
| Probe Tack | ASTM D 2979 | 7.0 N |
| 180° Peel Adhesion | ASTM D 1000 | 27 N/cm |
| Feststoffanteil | | 100 % |
| Wasserdampfdurchlässigkeit µ | EN 1931 | 2720000 |
| Emissionen | EMICODE® | EC1 PLUS |
| Verarbeitungstemperatur | | +0°C / +40°C |
| Temperaturbeständigkeit | | -30°C / +90°C |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | B-s1, d0 |
| UV-Beständigkeit | | hoch* |
| Lagerhaltung | | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C |
| Lagerzeit | | max. 12 Monate |

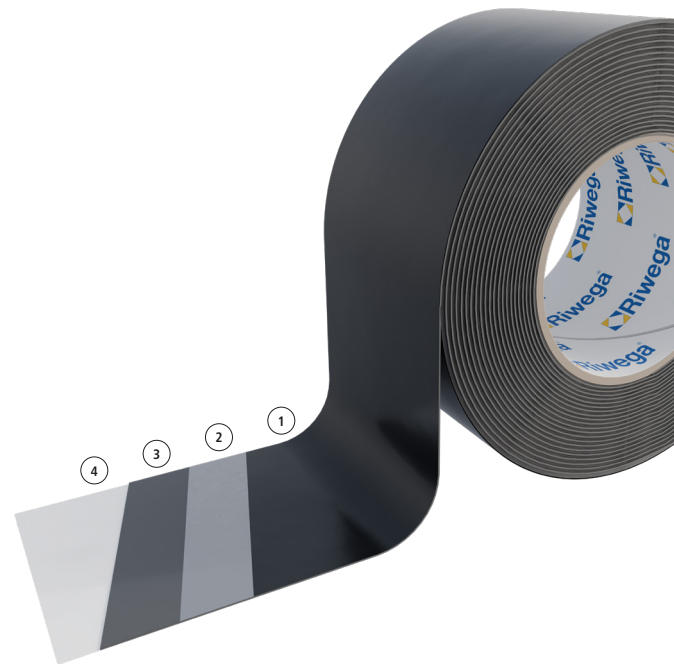

Zusammensetzung:

- PET-Folie ①
- Aluminium-Folie ②
- Butylkleber ③
- Silikon-Liner ④

Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel | Maße (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|
| Coll Fire B 75 | 02044060 | 75x10 | 8 | 100 |

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird