

FDB EXT VSK 350 FL

26

R3



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Klebeband für den Außenbereich, vollflächig selbstklebend

- Diffusionsoffenes Klebeband für den Außenbereich
- Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist gewährleistet
- Geeignet für die Abdichtung des Fensterstocks (außen)
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Verputzbar

Eigenschaften:



Klassifizierung:

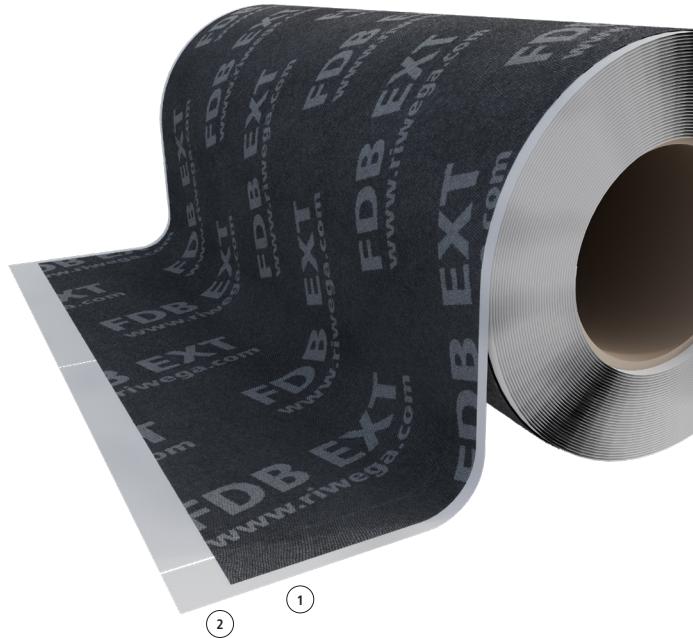

Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP.PP
Dicke	DIN 53855	0,5 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,05 m
Luftdichtheit	EN 1026	a_n ≤ 0,1
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		-10°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		3 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird