

Glue DB


52

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für Zement

- Klebender einkomponenten Polyurethanschaum
- Ideal zur Verklebung von Dampfbremsen auf Zementoberflächen
- Alterungsbeständig
- Perfekte Haftung auch auf synthetischen Oberflächen
- Schnelle und einfache Anwendung

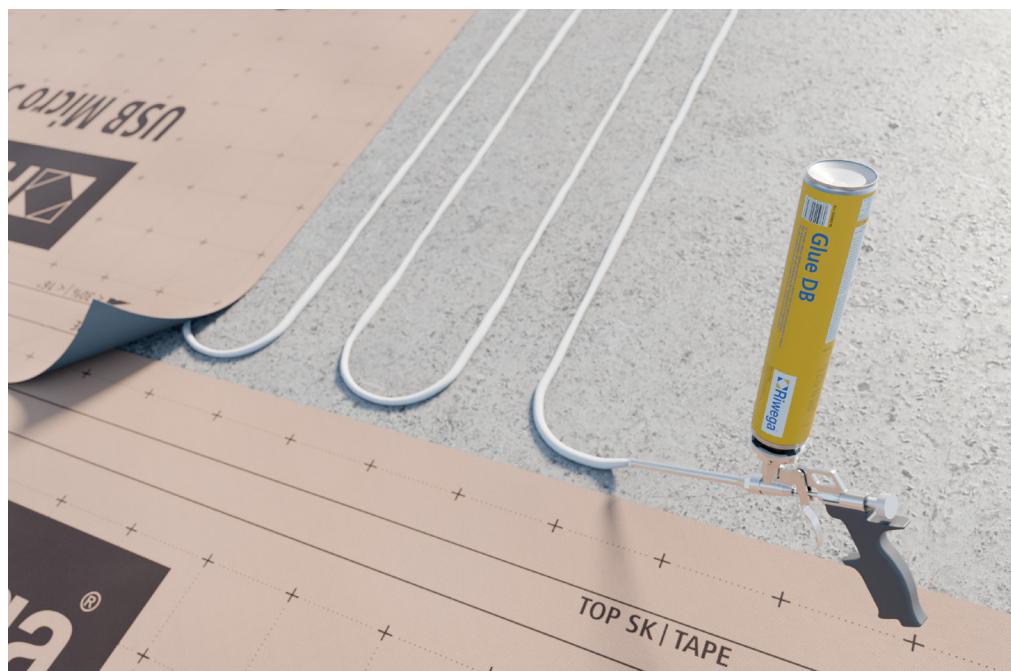

Eigenschaften:



Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Dose	02040510	750	12	56

Technisches Datenblatt

Material	Monokomponenten Polyurethanschaum
Dichte	EN ISO 10563 15 / 25 kg/m³
Ergibigkeit / Dose (20°C/65% UR)	47 l (dm³)
Wärmeleitfähigkeit (20°C/65% UR)	DIN 56612 ~0,035 W/mK
Dimensionale Stabilität	FEICA TM 1004 ±5 %
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53429 50 / 60 g/m²/24h
Schneidbar (20°C/65% UR)	
Hautbildung (20°C/65% UR)	
Druckresistenz (def. 10%)	DIN 53421 5 / 7 N/cm²
Brandverhalten	DIN 4102-1 B3
Verarbeitungstemperatur Dose	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	
Verarbeitungstemperatur ideal	
Temperaturbeständigkeit	
Lagerhaltung	trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. 20°C
Lagerzeit	max. 15 Monate