


# Tape 2 BU 20

19

R3

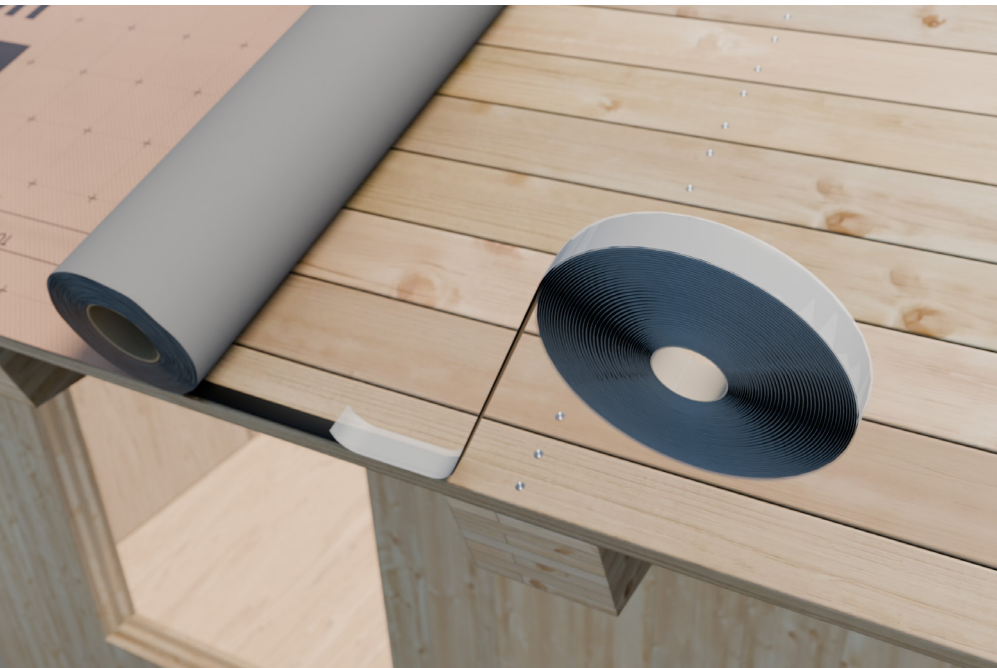

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die beste Haftkraft


- Beidseitig klebendes Butylband
- Ideal zum Verkleben von Dampfsperren und diffusionsoffenen Dachbahnen auf allen Oberflächen
- Garantierte Haftung, auch bei Bewegungen des Untergrundes
- Butylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Klebstoff		<b>Butyl</b>
Schutzliner		<b>JA</b>
Breite		<b>20 mm</b>
Dicke		<b>1,5 mm</b>
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
Viskosität (Dicke <2 mm)	DIN EN ISO 7390	<b>stabil bis zu +100°C</b>
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~30</b>
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	<b>&gt;0,03 N/mm<sup>2</sup></b>
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emissionen	EMICODE®	<b>sehr emissionsarm</b>
Verarbeitungstemperatur		<b>+5°C / +30°C</b>
Anwendungstemperatur		<b>-40°C / +100°C</b>
Brandverhalten	DIN 4102	<b>B2</b>
Lagerhaltung		<b>trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~-20°C</b>
Lagerzeit		<b>max. 12 Monate</b>

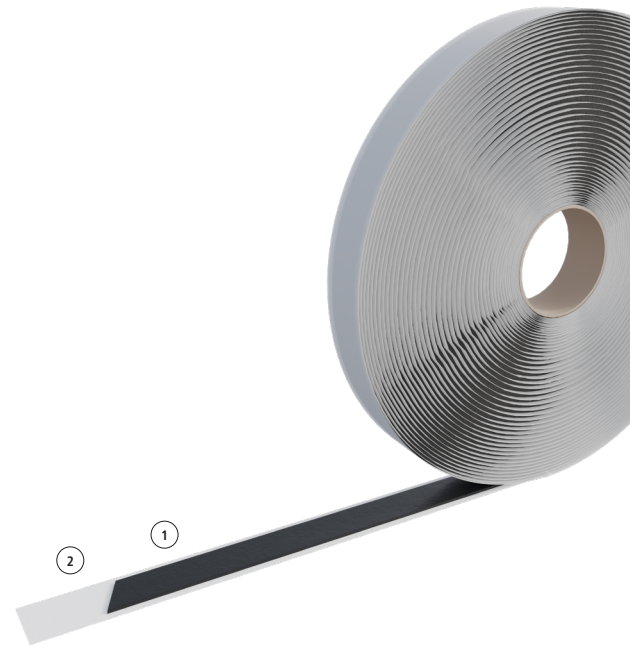

### Zusammensetzung:

Butyl (1)

Silikon-Liner (2)

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 BU 20	02040315	20x25	14	30