

Tape 2 CO



21

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für das Holzhaus


- Rundschnurband aus Butyl
- Ideal für die Versiegelung von Anschlüssen bei Holzhäusern
- Garantierte Haftung, auch bei Bewegungen des Untergrundes
- Butylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Schutzliner		JA
Durchmesser Rundbund		6 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,6 g/cm³
Viskosität	DIN EN ISO 7390	stabil
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	>0,05 N/mm²
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Anwendungstemperatur		-40°/+100°C (kurzfristig max. +180°C)
Zündtemperatur	DIN 51794	>400°C
Brandverhalten	DIN 4102	B2
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

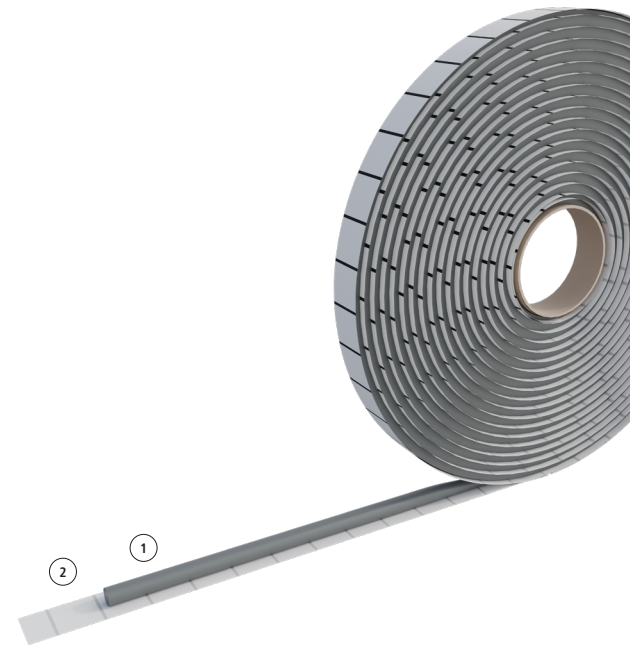

Zusammensetzung:

- Rundbund aus Butyl ①
Silikon-Liner ②

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30