


# Tape Liquid

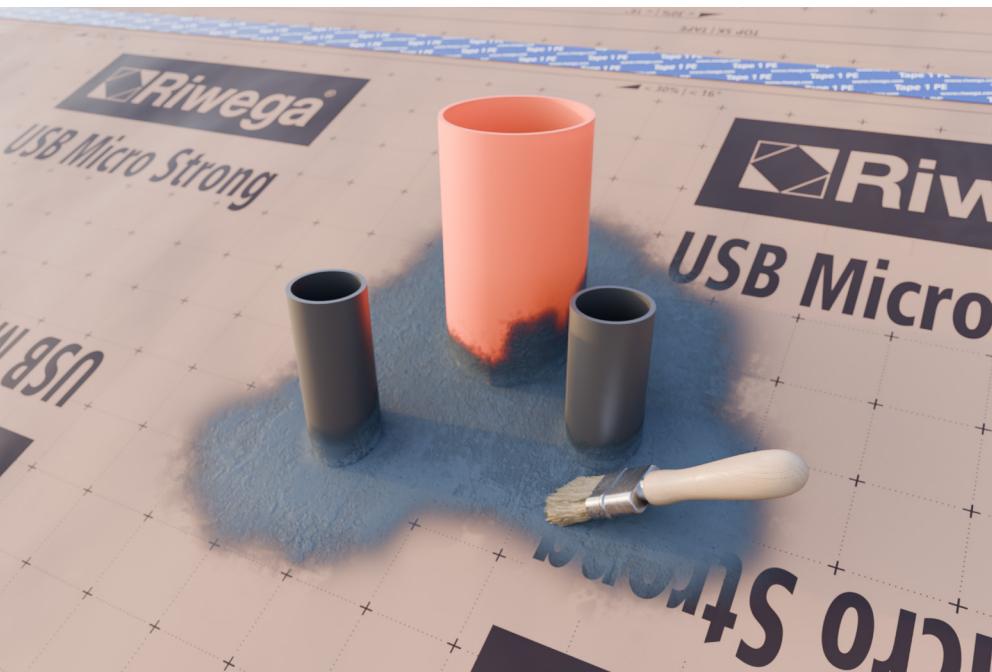

60

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das universelle Dichtungsmittel in flüssiger Ausführung

- Gebrauchsfertige Einkomponenten-Flüssigdichtmasse
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern, anpassbar an alle Arten von Oberflächen
- Ideal für die Abdichtung kritischer Punkte in Gebäuden
- Mit Fasern verstärkt, kein zusätzlicher Vliesstoff erforderlich

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material	einkomponenten-Polymer
Konsistenz	flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Ertrag (oberflächenabhängig)	~3 kg/m <sup>2</sup>
Dichte	~1,27 g/cm <sup>3</sup>
Regenbeständigkeit	direkt nach dem Auftragen
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	32000
Hautbildung (~ 20°C/60% UR)	~1 h
Verarbeitungstemperatur	>0°C (<0°C ohne Schnee/Eis)
Lagerhaltung	Trocken, in Originalverpackung
Lagerzeit	max. 6 Monate

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ACHTUNG: vor der Verlegung ist die Kompatibilität des Untergrunds mit der spezifischen Tabelle zu verifizieren, die unter [www.riwega.com](http://www.riwega.com) heruntergeladen werden kann. Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.