


Tape Strong

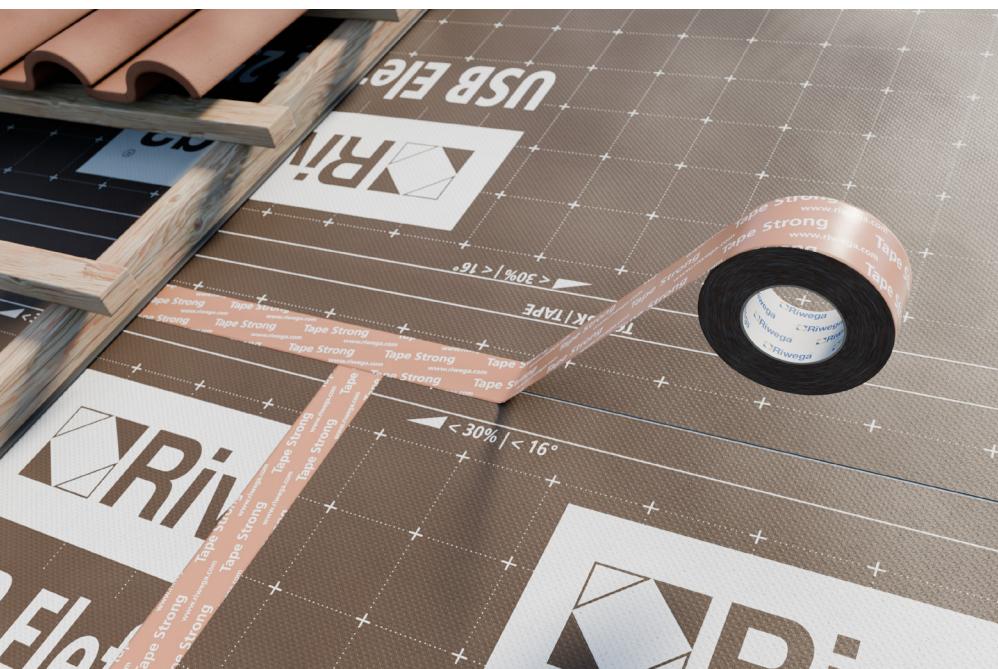

02

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Nicht verformbar

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Schwer verformbar aufgrund seiner Starre
- Stark haftender Acrylkleber, frei von Lösungsmittel
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- Von Hand abreibbar

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		Schicht aus PP
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
S _d -Wert		~16 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Emissionen	EMICODE®	EC1^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		24 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**Vorgeschnittener Liner in der Variante Tape Strong 12/48 (12+48 mm) und Tape Strong 200 X (100+100 mm)

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

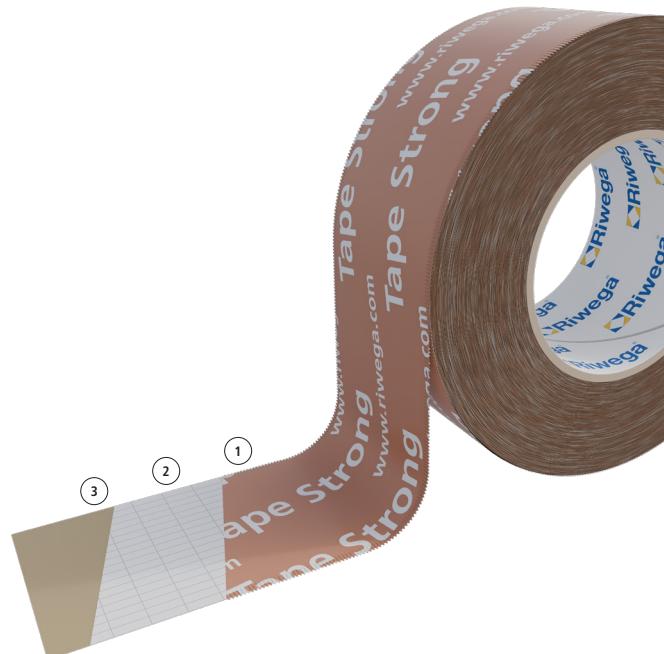

Zusammensetzung:

Polypropylen (1)

Acrylkleber mit PET-Gitterverstärkung (2)

Silikon-Liner** (3)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	60 (12+48) x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	200 (100+100) x25	2	80