

Air Coll


31

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La adhesión fuerte y enlucible

- Banda de butilo de una cara
- Excelente para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos
- Ideal para impermeabilizar el soporte del vierteaguas externo de la ventana
- El liner precortado la hace ideal para cualquier sellado lineal y de esquinas
- Caracterizada por un pegamento de butilo de alta resistencia y libre de disolventes

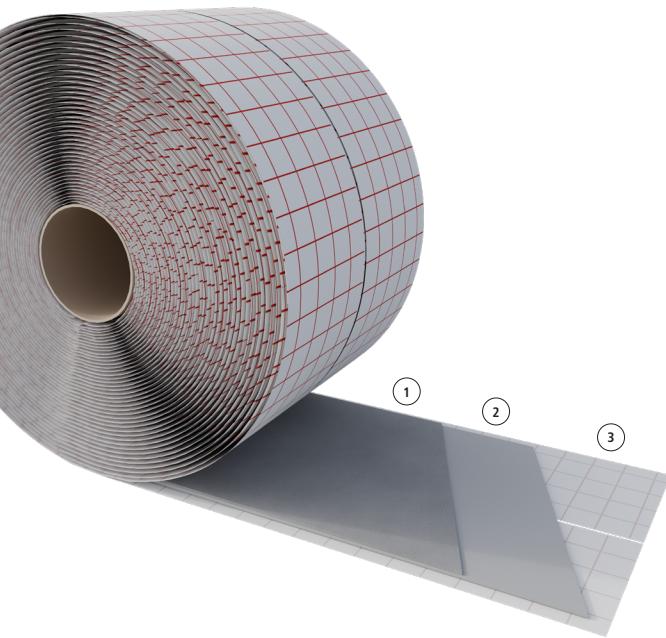

Composición:

- ① TNT de PP
- ② Pegamento de butilo
- ③ Líner de silicona precortado por la mitad

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	2	30

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		TNT de PP
Líner de protección		sí
Espesor		1,0 mm
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viscosidad	DIN EN ISO 7390	estable
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +100°C
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	B2
Estabilidad a los rayos UV		3 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos