


Coll Flexi

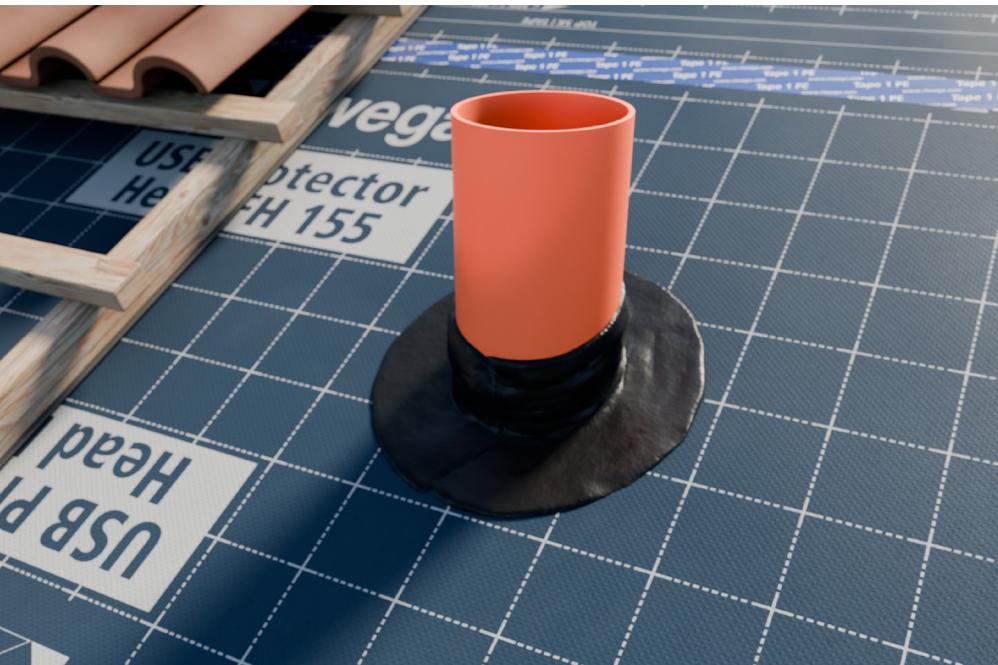

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La más flexible de la gama


- Banda de butilo de una cara
- Su flexibilidad extrema la hace fácilmente adaptable a cualquier tipo de instalación
- Asegura un sellado perfecto incluso en elementos de sección circular
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua

Características:



Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		LDPE de alta flexibilidad
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor		1,5 mm
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viscosidad	DIN EN ISO 7390	estable
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Alargamiento por rotura (film)		máx. 300 %
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Resistencia difusión vapor de agua μ	DIN EN ISO 12572	mín. 766000
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +90°C
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
Estabilidad a los rayos UV		3 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

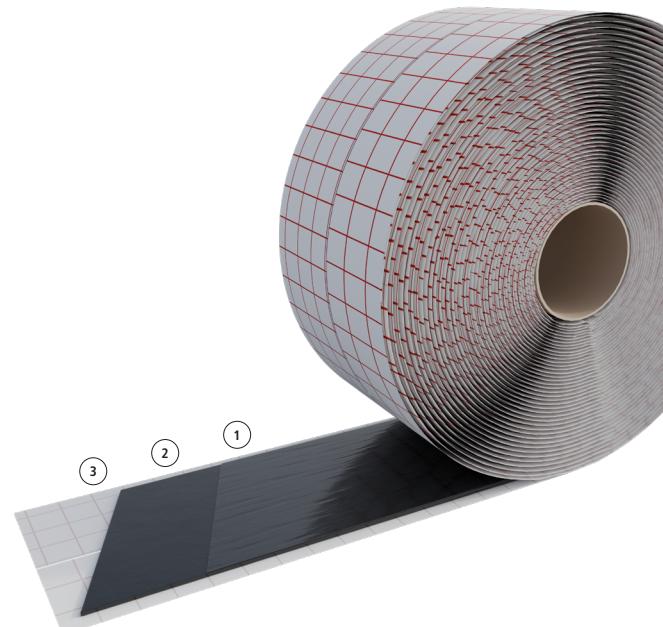

Composición:

Film de PET altamente flexible ①

Pegamento de butilo ②

Líner de silicona precortado por la mitad ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos