

# FDB EXT VSK 350 FL

26

R3



## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:


### La cinta para exteriores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva transpirable
- Uso externo que no impide el paso del vapor
- Ideal para impermeabilizar el soporte del vierteaguas externo de la ventana
- Aumento de gramaje para una alta resistencia mecánica
- Superficie diseñada para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos

#### Características:



#### Clasificación:

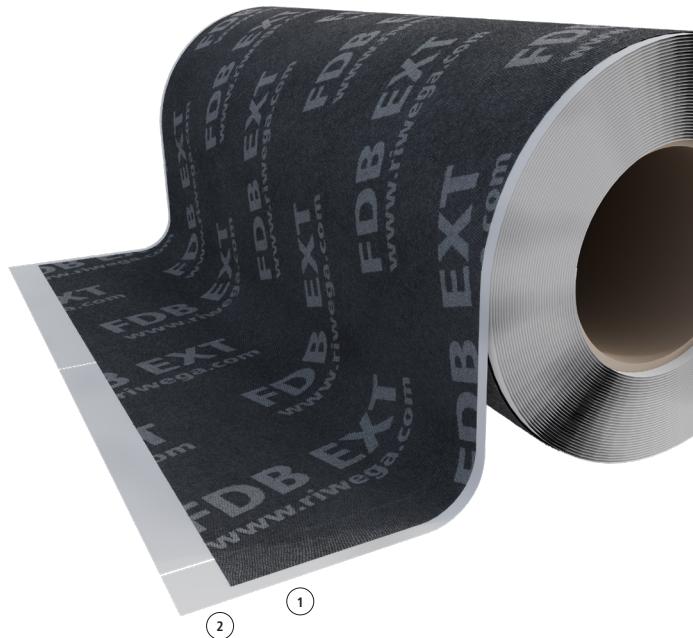

#### Ficha técnica

Pegamento		acrílico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PP.PP
Espesor	DIN 53855	0,5 mm
Valor $S_d$	EN ISO 12572	0,05 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Resistencia por desgarro MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Columna de agua		>200 cm
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		3 meses
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

#### Composición:

TNT mult capa PP.PP ①

Pegamento acrílico con liner precortado ②

#### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos