

# Tape 2 BU 50

20

R3


## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La más fuerte en adherencia

- Cinta de butilo de doble cara
- Ideal para pegar pantallas y membranas transpirables en cualquier superficie
- Pegamento de butilo de muy alta adhesión con características de junta de punto de clavo
- Garantiza la adhesión incluso en caso de movimientos del material de soporte



new  
product

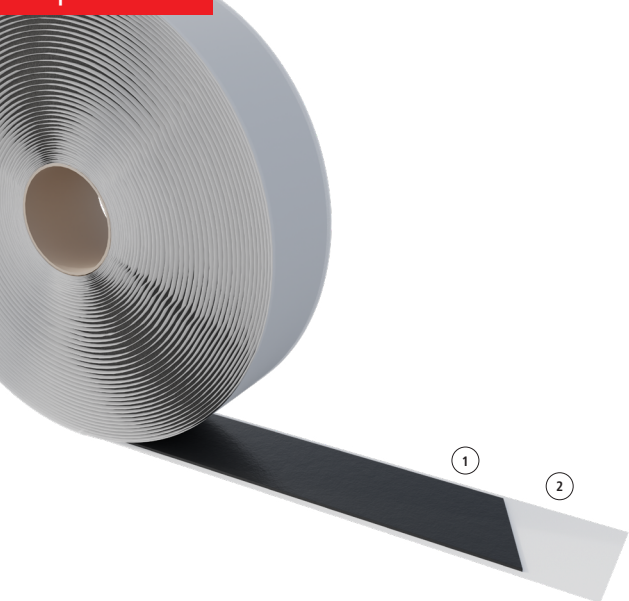

### Composición:

- 1 Butilo
- 2 Liner de PE con Fingerlift (líner desbordante)

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

### Características:



### Clasificación:



### Ficha técnica

Pegamento		butilo
Líner de protección		SÍ
Anchura		50 mm
Espesor		1 mm
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm <sup>3</sup>
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Ad. a 5°C sobre hormigón		20 N/cm
Desplazamiento vertical	ISO 7390	0 mm
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	npd*
Emisiones	EMICODE®	EC1 <sup>PLUS</sup>
Temperatura de trabajo		+0°C / +40°C
Temperatura de ejercicio		-40°C / +100°C
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses