


Tape Green

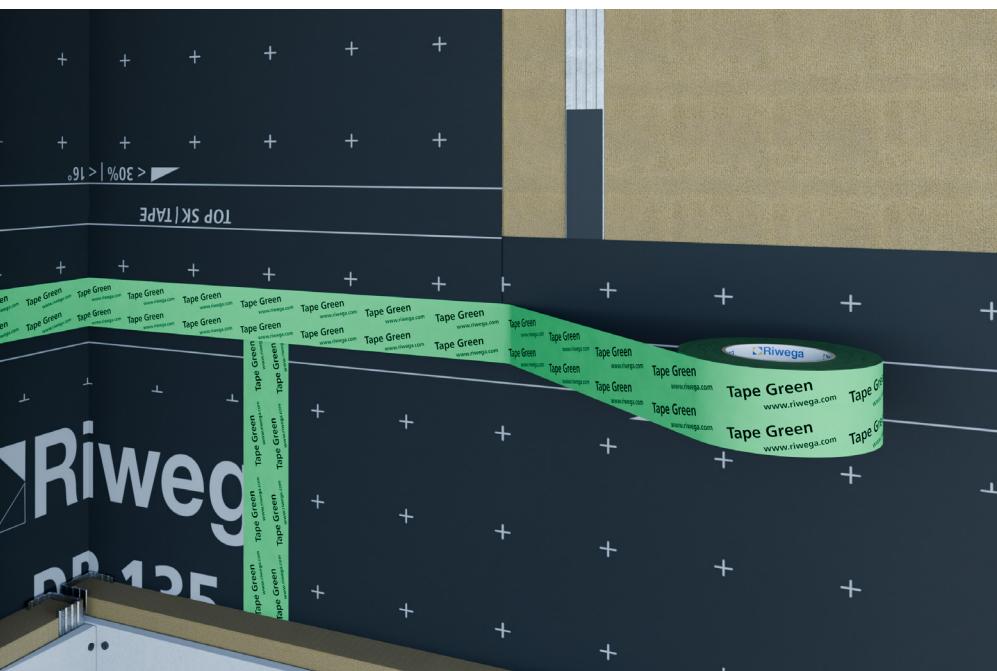

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La esencial para sellar

- Cinta acrílica de una cara
- Excelente relación calidad/precio
- Ideal para sellar cualquier interrupción de las pantallas freno de vapor en las superficies de madera
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua
- Caracterizada por un adhesivo acrílico de alta resistencia y libre de disolventes

Características:



Clasificación:




Ficha técnica

Pegamento	poliacrilato puro	
Soporte del pegamento	film de PE	
Red de refuerzo	Sí	
Líner de protección	Sí	
Presencia disolventes y emolientes	NO	
Espesor	DIN EN 1942	~0,28 mm
Valor S_d		~40 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		alta
Adhesión inicial (Tack)		alta
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		12 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

*en referencia al clima de Europa central

**líner de silicona precortado en la versión Tape Green 100 X (50+50 mm)

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos

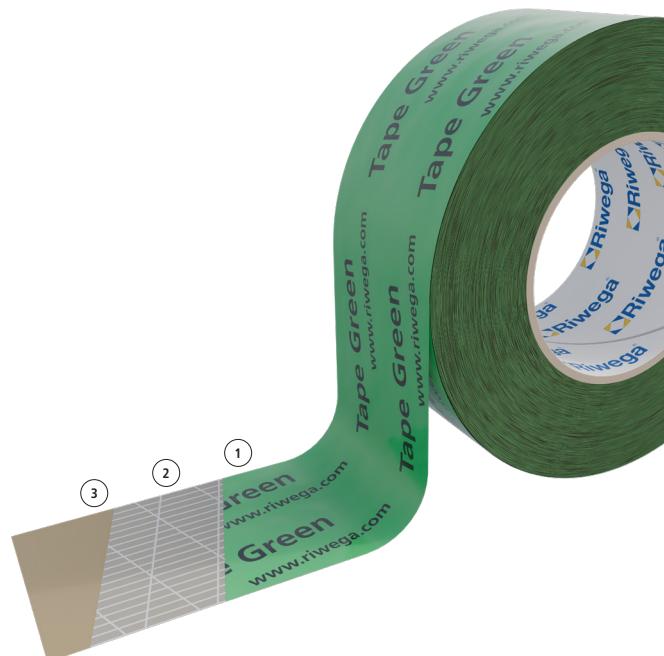

Composición:

Polietileno ①

Pegamento acrílico con enmallado de PET ②

Líner de silicona** ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Green	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85
Tape Green 100 X	020401610	100 (50+50) x25	6	42
Tape Green Industry	020401615	60x50	16	36