


Top Seal

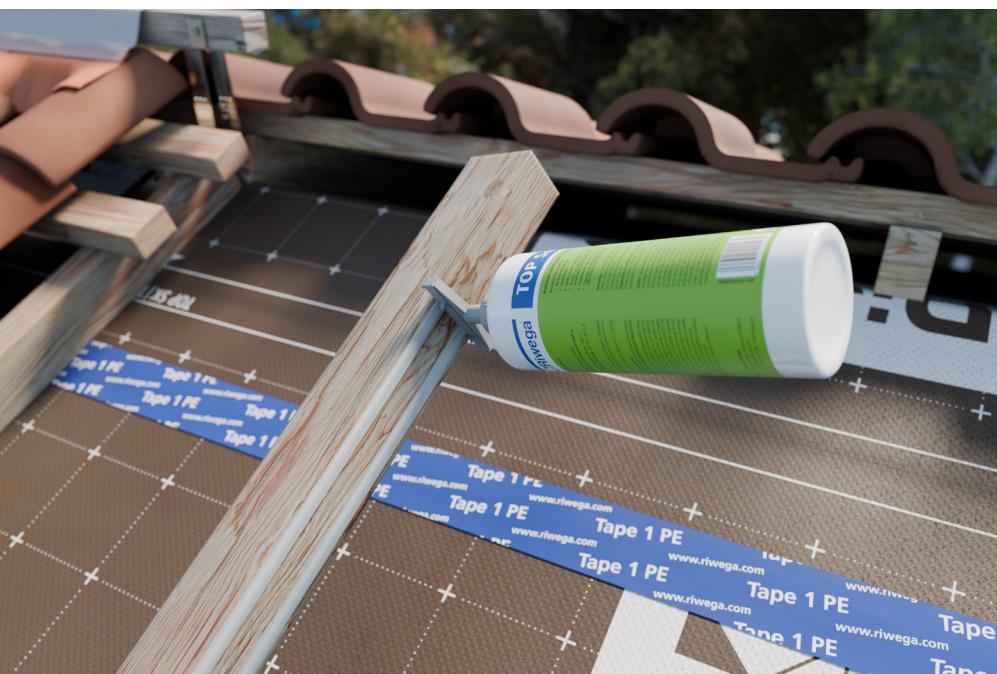

42

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La impermeabilización líquida para el tornillo

- Junta de punto de clavo en cartucho
- Equipado con una boquilla especial para una dispensación homogénea y rápida
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Excelente relación calidad/precio

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material		poliuretano a reticulación húmeda 1-K
Viscosidad (20°C)		~1500 mPa.s
Densidad (20°C)	EN 542	~1,15 g/cm ³
Formación de la piel (20°C)		~12 min.
Endurecimiento parcial (20°C/50% UR)		~24 h
Endurecimiento total (20°C/50% UR)		~7 d
Rendimiento		~20 g/m
Temperatura de trabajo sellador		+7°C / +30°C
Temperatura de trabajo ambiente		de -5°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. 25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Cartucho	020450042	1000	10	64
Boquilla FD	020450043	-	1	-