

Air Coll


31

R3

LES PLUS PRODUIT :

Forte adhérence crépissable

- Bande de butyle monoadhésive
- Idéale pour les points singuliers avec reprise de plâtre ultérieur
- La doublure prédécoupée permet de réaliser des angles et est idéale pour les appuis de fenêtre
- Avec de la colle butyle sans solvant adaptée à toute surface de pose

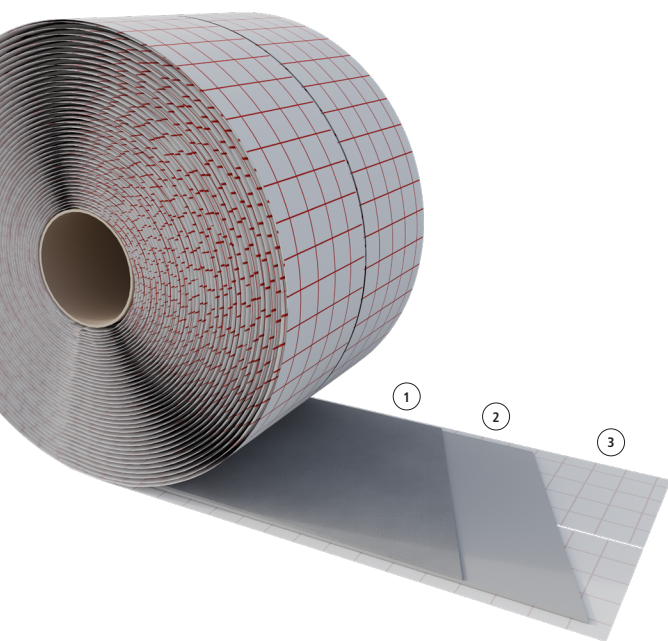

Composition :

- ① TNT en PP
- ② Colle butyle
- ③ Film de protection prédécoupé en deux

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	2	30

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Support adhésif		TNT en PP
Doublure de protection		OUI
Épaisseur		1,0 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viscosité	DIN EN ISO 7390	stable
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Résistance à la compression	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102	B2
Stabilité UV		3 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit