

# Tape 1 PE



01

R3

## LES PLUS PRODUIT :

### L'universel pour tous les besoins

- Ruban acrylique simple face
- L'extrême flexibilité permet l'adaptabilité à toute situation de pose
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme
- Double usage, intérieur et extérieur
- Particulièrement résistant aux rayons UV et au vieillissement

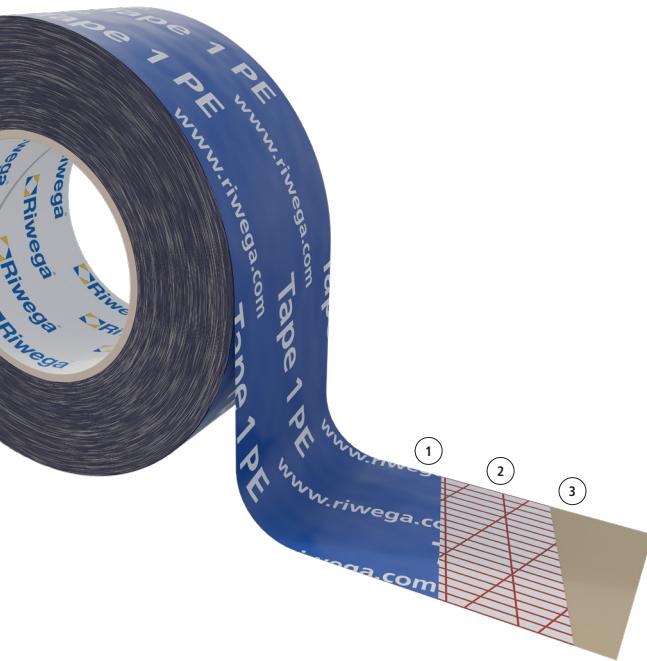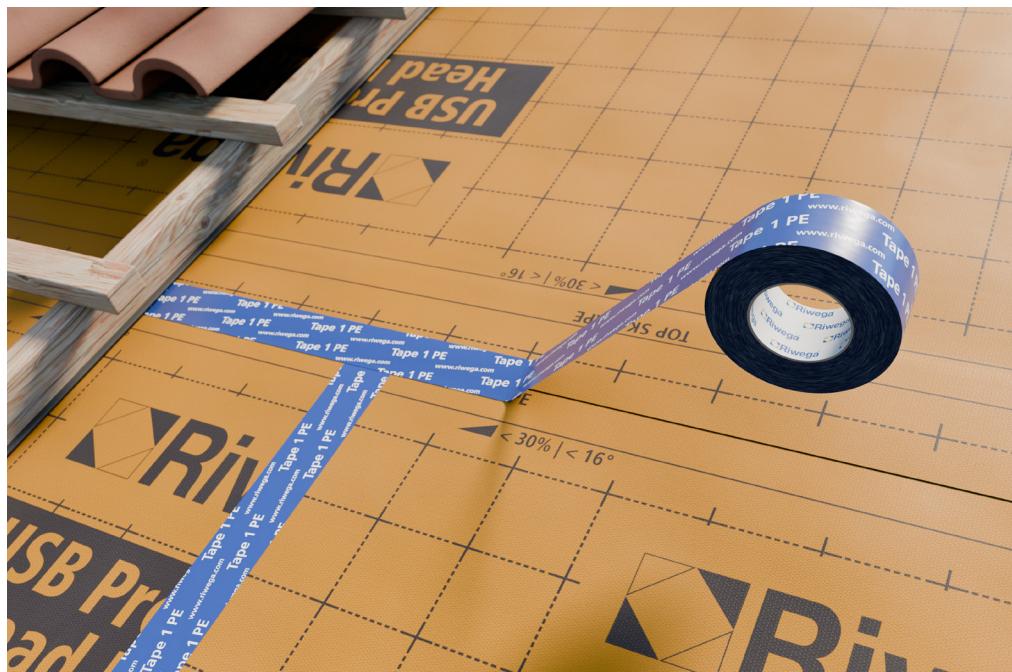

### Composition :

- ① Polyéthylène
- ② Colle acrylique avec renfort armé en PET
- ③ Film de protection\*\*

### Article et dimensions

| Variante        | Article  | Mesure (mmxm)  | Paq. (pcs) | Palette (paq.) |
|-----------------|----------|----------------|------------|----------------|
| Tape 1 PE       | 02040160 | 60x25          | 10         | 80             |
| Tape 1 PE 100 X | 02040193 | 100 (50+50)x25 | 6          | 80             |
| Tape 1 PE 150   | 02040194 | 150x25         | 4          | 80             |

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

|                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Adhésif                              |              | dispersion de polyacrylate                 |
| Support adhésif                      |              | film en LDPE                               |
| Armature de renfort                  |              | OUI  |
| Doublure de protection               |              | OUI  |
| Présence solvants et émollients      |              | NON  |
| Épaisseur                            | DIN EN 1942  | 0,27 - 0,29 mm                             |
| Valeur $S_d$                         |              | ~12 m                                      |
| Résistance déchirure avec élasticité | DIN EN 14410 | ≥25 N/25 mm; 300 %                         |
| Résistance au détachement            | DIN 4108-11  | conforme                                   |
| Résistance à la condensation         |              | très grande                                |
| Résistance au vieillissement         |              | très grande                                |
| Adhérence initiale (Tack)            |              | très grande                                |
| Émissions                            | EMICODE®     | EC1 <sup>PLUS</sup>                        |
| Température de traitement            |              | +5°C / +30°C utilisable jusqu'à -10°C      |
| Résistance à la température          |              | -30°C / +100°C                             |
| Stabilité UV                         |              | 24 mois*                                   |
| Lieu de stockage                     |              | sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C |
| Durée de stockage                    |              | max. 24 mois                               |

\*en référence au climat pour l'Europe centrale

\*\*doublure en silicone pré découpée en version Tape 1 PE 100 X (50+50 mm)  
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit