

Tape 2 BU 50

20

R3


LES PLUS PRODUIT :

Le plus fort en adhésion

- Ruban adhésif butyl double face
- Idéal pour le collage des membranes sur toute surface de pose
- Colle butylique à très haute résistance avec caractéristiques d'étanchéité en pointe de clou
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support (bois, béton)



new
product

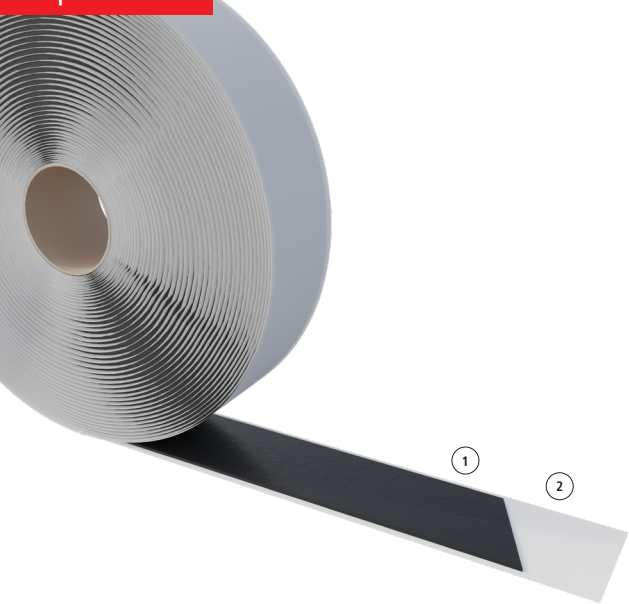

Composition :

- ① Butyle
- ② Liner en PE avec Fingerlift (film de protection débordant)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Doublure de protection		OUI
Largeur		50 mm
Épaisseur		1 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm ³
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Ad. à 5°C sur béton		20 N/cm
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	100 %
Glissement vertical	ISO 7390	0 mm
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		+0°C / +40°C
Température de fonctionnement		-40°C / +100°C
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois