


# Tape Liquid

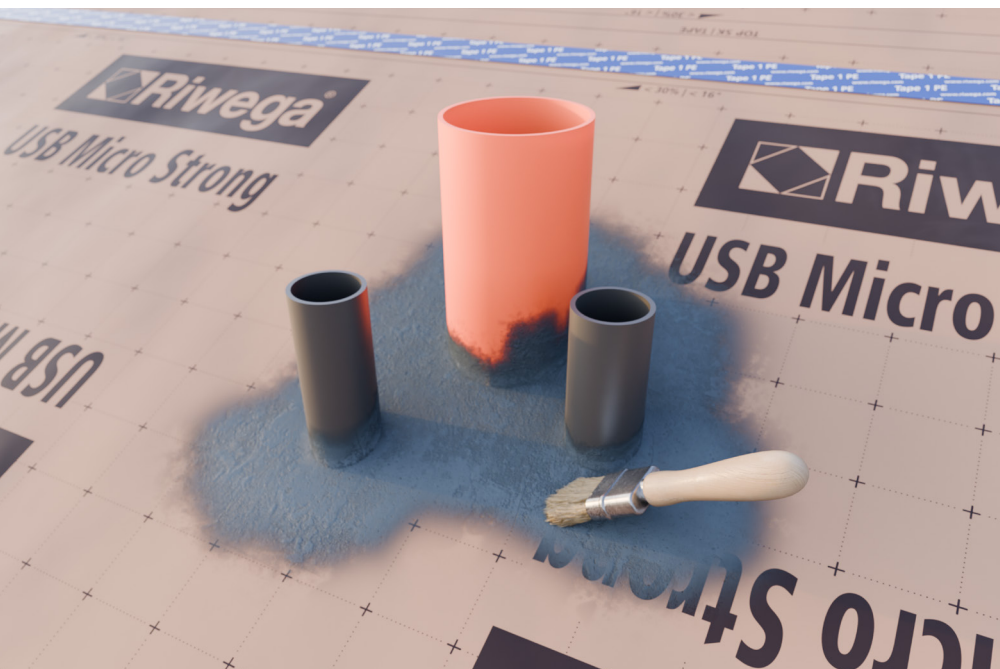

60  
R3

## LES PLUS PRODUIT :

### L'étanchéité universelle en version liquide

- Produit d'étanchéité liquide monocomposant prêt à l'emploi
- Sans solvants ni plastifiants, adaptable à tous les types de surface
- Idéal pour sceller les points singuliers de la construction
- Renforcé par des fibres, pas besoin de tissu-non-tissé supplémentaire

## Caractéristiques :



## Fiche technique

Matériau		<b>prépolymère de polyuréthane</b>
Consistance		<b>fluide thixotropique renforcé par des fibres</b>
Rendement (en fonction de la surface)		<b>~3 kg/m<sup>2</sup></b>
Densité		<b>~1,27 g/cm<sup>3</sup></b>
Résistance à la pluie		<b>imméd. après l'installation</b>
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ		<b>32000</b>
Formation de la pellicule (~ 20°C/60% HR)		<b>~1 h</b>
Température de traitement		<b>&gt;0°C (&lt;0°C sans neige ni glace)</b>
Lieu de stockage		<b>sec, dans l'emballage d'origine</b>
Durée de stockage		<b>max. 12 mois</b>

## Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (kg)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ATTENTION : avant l'installation, vérifiez le tableau de compatibilité des supports qui peut être téléchargé sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com)  
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit