

Tip 60 / Tip 80



41

R3

LES PLUS PRODUIT :

Le patch pour l'étanchéité au clou

- Patch en adhésif simple face en morceaux pré découpés
- Idéal pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent pour les écrans de sous toiture et les pare-pluie
- Résistant à la dilatation et aux vibrations grâce à son élasticité
- Disponible en différentes tailles pour chaque besoin

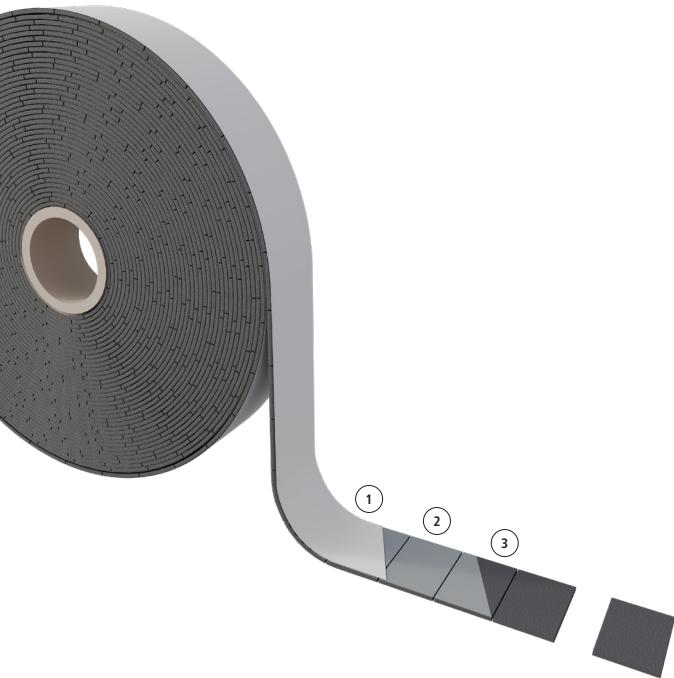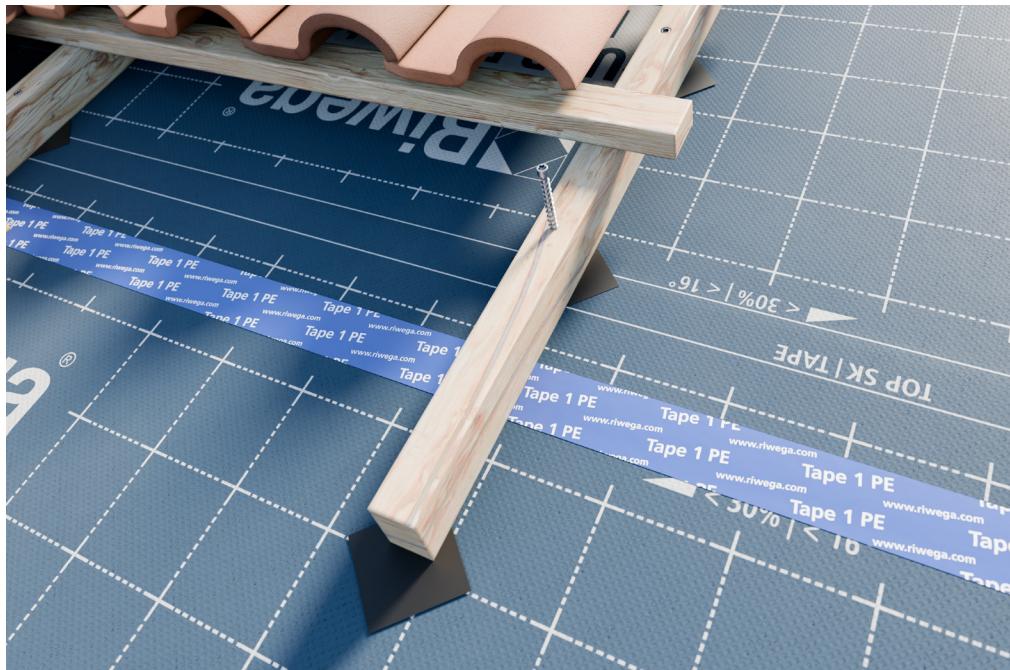

Composition :

- ① Film de protection
- ② Colle acrylique
- ③ Mousse en PVC

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxmm xm)	Rouleau (pcs)	Paq. (pcs)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		Mousse en PVC
Adhésif		acrylique
Doubleur de protection		OUI
Épaisseur		5 mm
Poids spécifique		120 kg/m ³
Force adhésive	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Résistance au cisaillement	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Température de traitement		+10°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Résistance à la condensation		grande
Résistance au vieillissement		grande
Stabilité UV		grande
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit