

Air Coll


31

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La forte adesione intonacabile

- Banda monoadesiva butilica
- Ottima per punti che necessitano di successiva rasatura
- Ideale per l'impermeabilizzazione dell'appoggio del davanzale esterno
- Il liner pretagliato lo rende ideale per ogni sigillatura lineare e ad angolo
- Caratterizzato da colla butilica ad alta tenuta e priva di solventi adatta a ogni superficie di posa

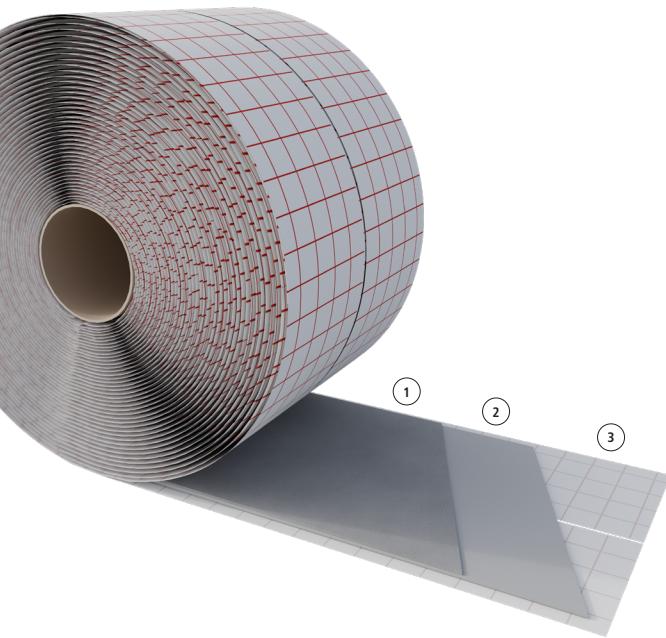

Composizione:

- ① TNT in PP
- ② Colla butilica
- ③ Liner siliconico pretagliato a metà

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	2	30

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		butile
Supporto del collante		TNT in PP
Liner di protezione		SI
Spessore		1,0 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viscosità	DIN EN ISO 7390	stabile
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	B2
Stabilità ai raggi UV		3 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

*in riferimento al clima dell'Europa centrale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti