

Coll 50 - 80 - 150 - 150 X


14

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La sigillatura di precisione

- Banda monoadesiva butilica
- Il liner pretagliato lo rende ideale per ogni sigillatura lineare e ad angolo
- Caratterizzato da colla butilica ad alta tenuta e priva di solventi adatta a ogni superficie di posa
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua

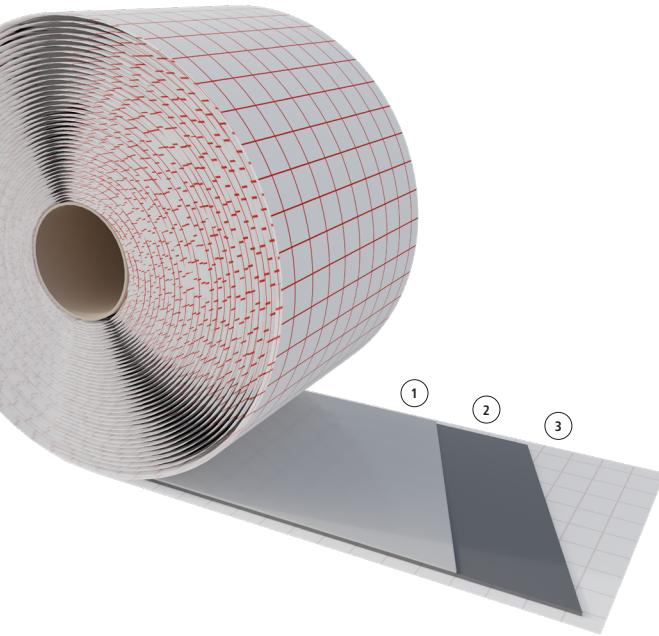

Composizione:

- (1) Film in PE
- (2) Colla butilica
- (3) Liner siliconico**

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150 (75+75)x15	4	30
Coll 150 X	02044151	150 (75+75)x15	2	30

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Collante		butile
Supporto del collante		LDPE
Liner di protezione		SI
Spessore Coll 50 - 150		1,0 mm
Spessore Coll 80 - 150 X		2,0 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viscosità	DIN EN ISO 7390	stabile
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	B2
Stabilità ai raggi UV		3 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

**liner siliconico pretagliato nelle versioni Coll 150 e Coll 150 X (75+75 mm)
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti