

FDB EXT VSK 350 FL



26

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il nastro da esterno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo traspirante
- Uso esterno che non ostacola il passaggio del vapore
- Ideale per l'impermeabilizzazione dell'appoggio del davanzale esterno
- Grammatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura

Caratteristiche:




Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		acrilico con Fingerlift
Supporto del collante		PP.PP
Spessore	DIN 53855	0,5 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	0,05 m
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Colonna d'acqua		>200 cm
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Temperatura di lavorazione		-10°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		3 mesi
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

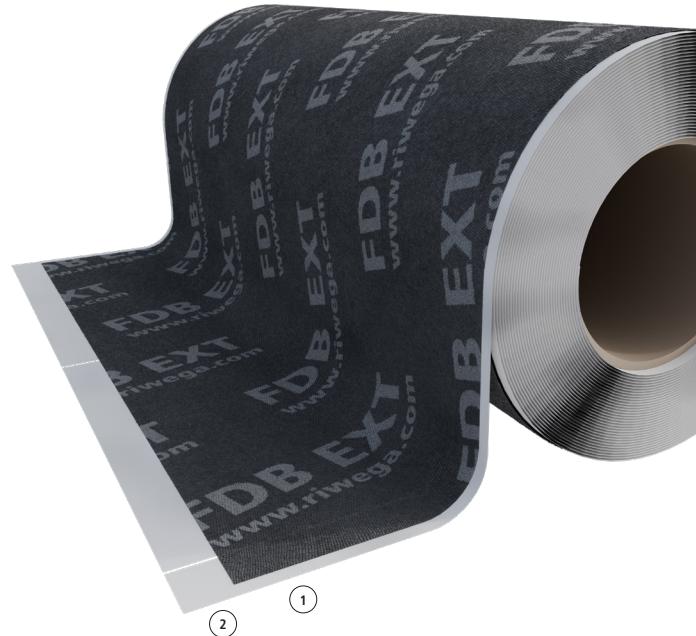

Composizione:

TNT multistrato PP.PP (1)

Colla acrilica con liner pretagliato (2)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti