

GAE STG Double

49

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Stop alla diffusione del rumore


- Guarnizione di tenuta
- Interrompe il passaggio delle vibrazioni da calpestio per un miglior abbattimento acustico
- Impermeabilizza all'aria, acqua e vento le connessioni nelle case in legno
- Divisibile a metà per un uso versatile in ogni condizione di posa
- Posa a secco facile e veloce



Composizione:

- ① EPDM compatto

Caratteristiche:

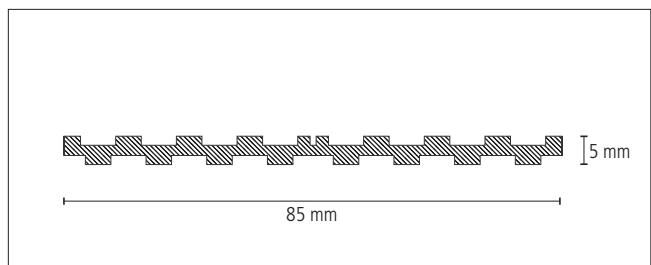

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Scheda tecnica

Materiale		EPDM rigido
Spessore		5 mm
Densità		1,3 g/cm ³
Allungamento a rottura	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Carico di rottura	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm ²
Durezza (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
Modulo al 100%		≥1,5 N/mm ²
Temperatura di lavorazione		-45°C / +130°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi