

# Tape 2 BU 20



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il più forte in adesione


- Nastro biadesivo butilico
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su qualsiasi superficie di posa
- Garantisce la tenuta adesiva anche in caso di movimenti del materiale di supporto
- Caratterizzato da colla butilica ad altissima tenuta e priva di solventi

#### Caratteristiche:



#### Scheda tecnica

Collante		<b>butile</b>
Liner di protezione		<b>SI</b>
Larghezza		<b>20 mm</b>
Spessore		<b>1,5 mm</b>
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosità (con spessore <2 mm)	DIN EN ISO 7390	<b>stabile fino a +100°C</b>
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~30</b>
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	<b>&gt;0,03 N/mm<sup>2</sup></b>
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emissioni	EMICODE®	<b>molto ridotte</b>
Temperatura di lavorazione		<b>+5°C / +30°C</b>
Temperatura di esercizio		<b>-40°C / +100°C</b>
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	<b>B2</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C</b>
Tempo di stoccaggio		<b>max. 12 mesi</b>

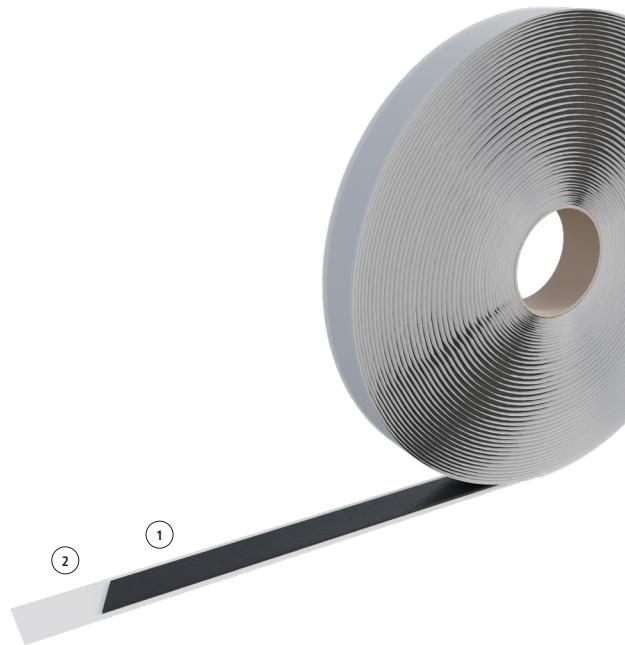

#### Composizione:

Butile (1)

Liner siliconico (2)

#### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30