

Tape 2 BU 50


20

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il più forte in adesione

- Nastro biadesivo butilico
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su qualsiasi superficie di posa
- Colla butilica ad altissima tenuta con caratteristiche di sigillatura al chiodo
- Garantisce la tenuta adesiva anche in caso di movimenti del materiale di supporto

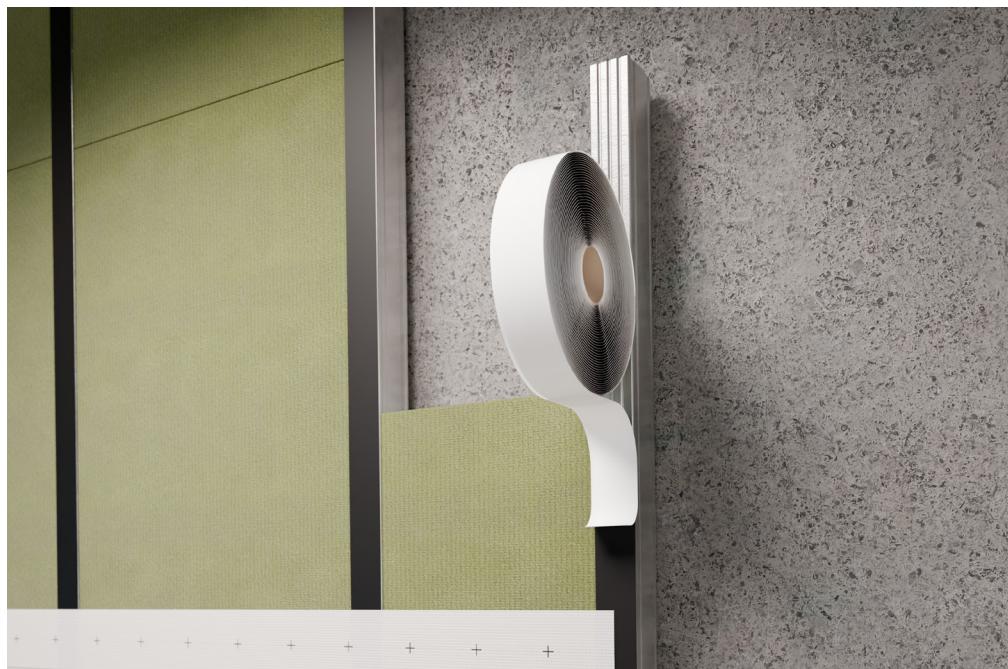

new
product



Composizione:

- ① Butile
② Liner in PE con Fingerlift (liner debordante)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		butile
Liner di protezione		SI
Larghezza		50 mm
Spessore		1 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm ³
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Adhesion a 5°C su cls		20 N/cm
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	100 %
Scorrimento verticale	ISO 7390	0 mm
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura di lavorazione		+0°C / +40°C
Temperatura di esercizio		-40°C / +100°C
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti