


# Tape Liquid

60

R3

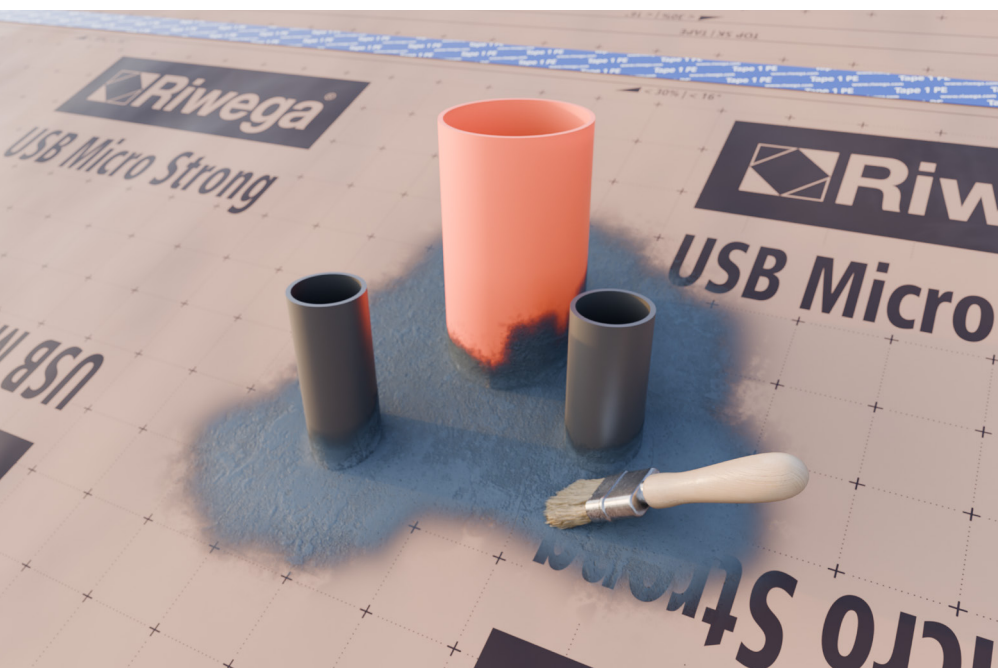

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il sigillante universale in versione liquida

- Sigillante liquido monocomponente pronto all'uso
- Senza solventi e plastificanti, adattabile a tutti i tipi di superficie
- Ideale per sigillare i punti critici delle costruzioni
- Rinforzato con fibre, non necessita di tessuto non tessuto aggiuntivo

### Caratteristiche:



### Scheda tecnica

Materiale		prepolimero poliuretano
Consistenza		liquido tissotropico rinforzato con fibre
Resa (dipendente dalla superficie)		~3 kg/m <sup>2</sup>
Densità		~1,27 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla pioggia		subito dopo la posa
Resistenza diffusione vapore acqueo μ		32000
Formazione pelle (~ 20°C/60% UR)		~1 h
Temperatura di lavorazione		>0°C (<0°C senza neve/ghiaccio)
Luogo di stoccaggio		asciutto, nel contenitore originale
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Contenuto (kg)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ATTENZIONE: prima della posa verificare la compatibilità del supporto consultando la specifica tabella scaricabile dal sito [www.riwega.com](http://www.riwega.com)  
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti