


# Tip KONT Bitum

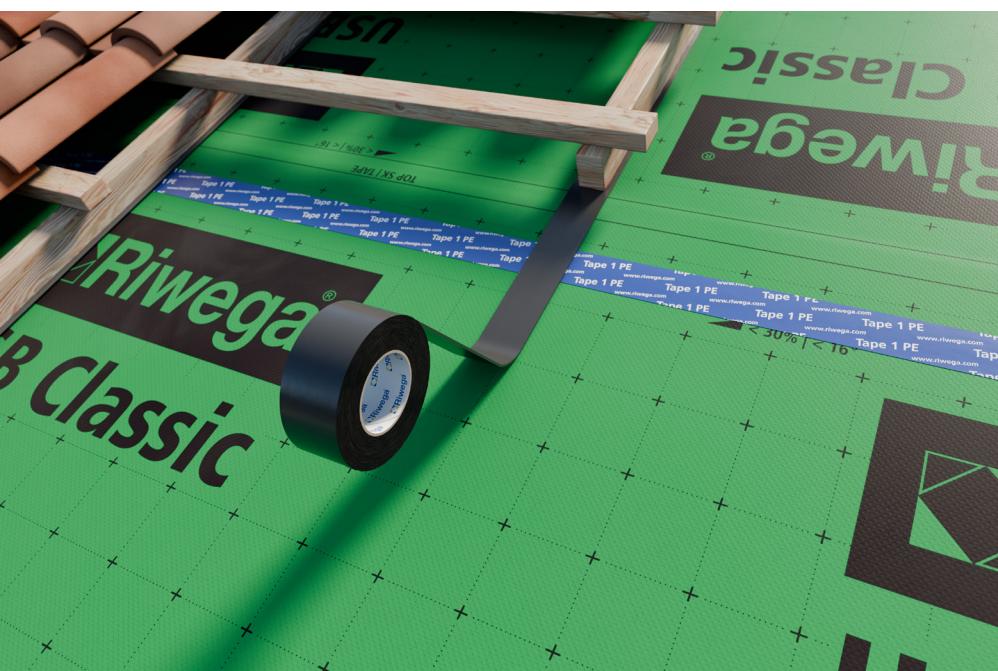

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


**L'impermeabilizzante bituminoso al chiodo**

- Guarnizione punto chiodo continua
- Particolarmente resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità

### Caratteristiche:



### Classificazione:

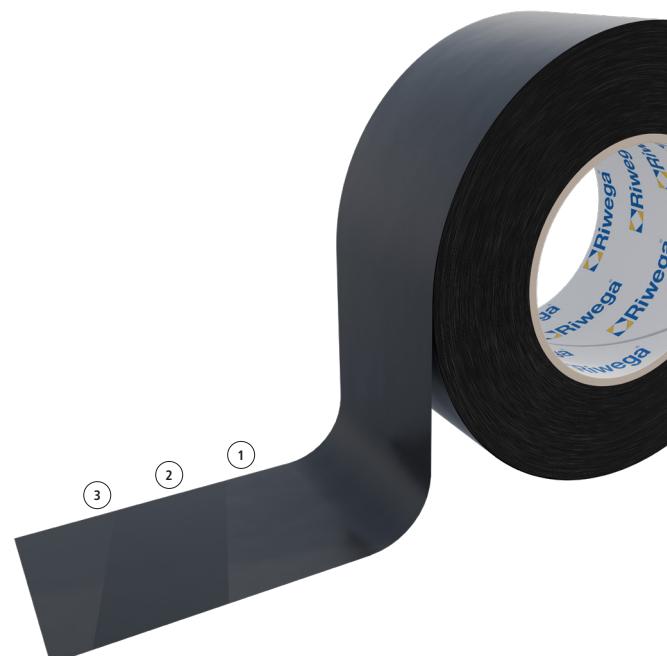

### Scheda tecnica

Materiale		bitume/film in PE
Collante		bitume adesivo
Liner di protezione		SI
Spessore		~1,2 mm
Colonna d'acqua		>1000 cm
Temperatura di lavorazione		≥+5°C**
Resistenza alle temperature		≥-5°C
Stabilità ai raggi UV		6 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

### Composizione:

- Film in PE (1)
- Bitume adesivo (2)
- Liner siliconico (3)

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24

\*in riferimento al clima dell'Europa centrale

\*\*se necessario riscaldare la superficie per migliorare l'adesione

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti