


RSS Attika Klemme PRO

S1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Universalklemme mit 3 m Achsenabstand

- Multifunktional, beidseitige verwendbarkeit der Klemme
- Optimale Nutzung der Arbeitsfläche
- Schutzauflage zum Schutz der Brüstungsmauer
- Kompatibel mit anderen RSS-Seitenschutzsystemen
- Max. Klemmweite: 59 cm

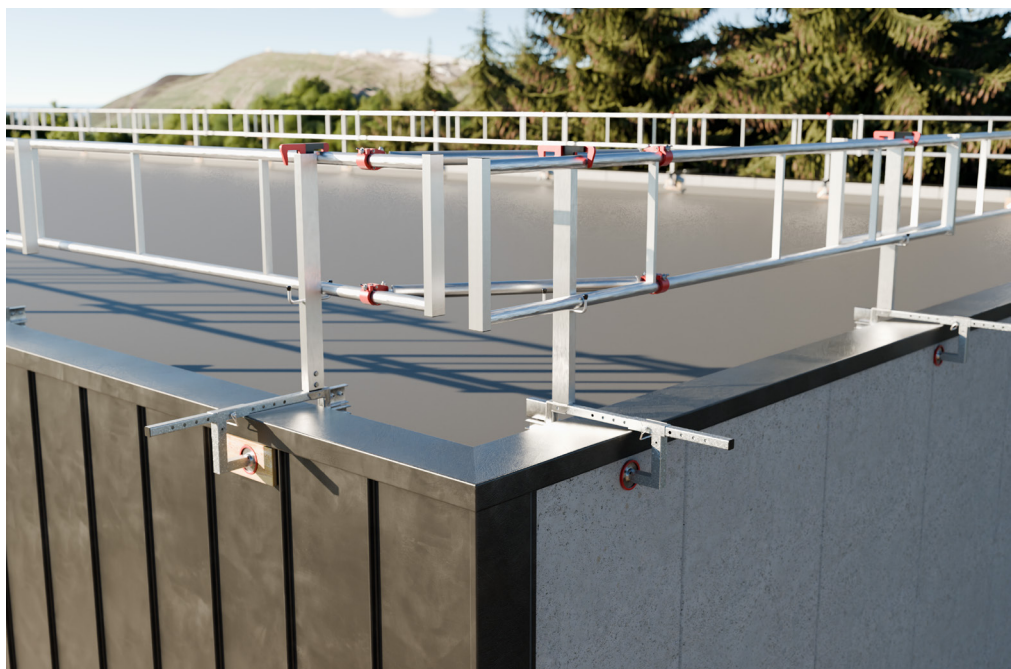


THE ORIGINAL
 FALL PROTECTION SYSTEM

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Klemme fixiert an die Betondecke

Technisches Datenblatt

	RSS Attika Klemme PRO	Geländer 4 m	Geländer 2 m	Fußleiste 3 m	Druckverteiler	Transportrahmen 45 m
Artikel	05RSS601	05RSS201	05RSS206	05RSS602	05RSS603	05RSS600
Gewicht	6,0 kg/Stk.	7,0 kg/Stk.	3,5 kg/Stk.	3,5 kg/Stk.	0,5 kg/Stk.	120,0 kg/Stk.
Höhe	1,0 m					
Material	Aluminium/ Verzinkter Stahl			Holz		Verzinkter Stahl
Zertifikat	UNI EN 13374 Klasse A					
Abstand Halter	max. 3,0 m					
Unterkonstruktion	Flachdach mit min. 15 cm hoher Brüstungsmauer					

RSS Attika Klemme PRO

Bestandteile und Anwendung


Die **RSS Attika Klemme PRO** ist als temporäre Dachkantenabsicherung bei Bau- und Wartungsarbeiten geeignet und laut EN 13374 +A1 2019: Klasse A zertifiziert. Die Klemme kann auf zwei Arten verwendet werden, sodass ein temporäres Seitenschutzgeländer an einer Decke und/oder einer Attika angebracht werden kann. Dank des Klemmschutzes werden empfindliche Oberflächen nicht beschädigt, Zubehör wie der Druckverteiler verringern jedes Risiko

S1




RSS Attika Klemme PRO

Klemme zur Befestigung an die Brüstungsmauer oder an die Decke des Gebäudes. Ausgestattet mit rotem Kunststoffschutz, um Quetschungen zu verhindern.



Geländer RSS Flach 4 m / 2 m

4 m langes Geländer, ermöglicht das Arbeiten mit einem Achsenabstand von 3 m von Pfosten zu Pfosten. Auch in einer 2 m langen Version erhältlich.




Fußeiste RSS Attic PRO

Jedes RSS-Geländer erfordert den Einbau einer Fußleiste. Länge 3 m.



Druckverteiler RSS Attic PRO

Um besonders empfindliche Oberflächen vor übermäßiger Quetschung beim Schließen der Klemme zu schützen, gibt es die Druckverteilerplatte.



Transportrahmen RSS Attic PRO

Der Transportrahmen ist für 45 m Geländer ausgelegt, ideal sowohl für den Transport zur Baustelle als auch zur Lagerung.