


ClimaZ ROLL

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Praktisch und anpassungs- fähig bei der Verlegung

- First- und Gratrolle
- Noch anpassungsfähiger dank Z-förmiger Plissierung
- Aluminiumstreifen mit PE-Verbundfolie kaschiert für hohe Formbarkeit und benutzerfreundliche Haptik
- Einfache Verlegung
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit dank PE-Verbundfolie

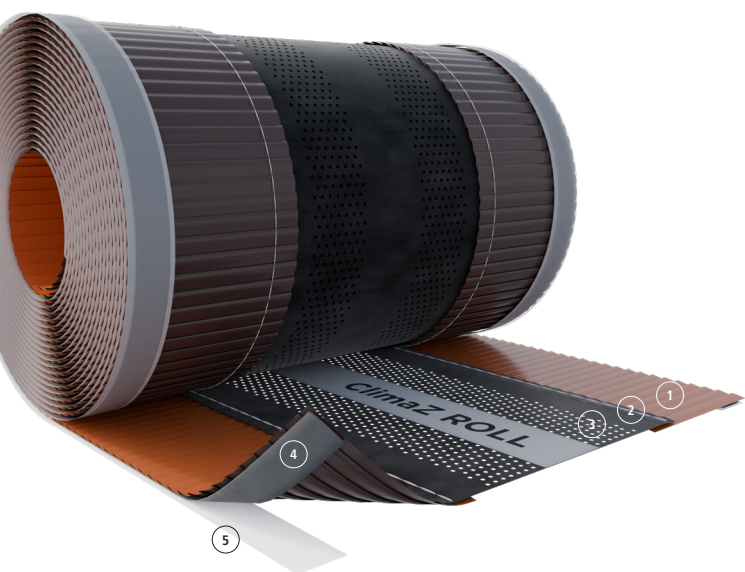

Zusammensetzung:

- ① Aluminium mit PE-Verbundfolie
- ② Naht
- ③ Gewebe in PP
- ④ Butylkleber
- ⑤ Silikonliner

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		Alu.PP.Alu
Umgekanter Rand		NEIN
Aluminium-Dicke		0,15 mm
Rollenlänge		5,00 m
Mittelstreifen		Polypropylen
Tackerstreifen		verstärktes PP-Spinnvlies
Materialverbund		verklebt und vernäht
Extrudierter Butylkleber		120 g/m
Luftdurchlässigkeit (pro Seite)	DIN 4108-3	>120 cm³/m
UV-Beständigkeit		stabil
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C / +70°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Plissierfaktor		1,50 %
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +25°C
Verpackung		4 Stk./Verpackung
Palette		30 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	310 mm	370 mm
Rotbraun	01013201	01013701
Schwarz	01013203	01013703