


ClimaZ ROLL

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Máxima practicidad y adaptabilidad en la instalación

- Bajocumbreira ventilado en rollo
- Aún más adaptable gracias al plisado en "Z"
- Aluminio recubierto de PE que lo hace maleable y agradable al tacto
- Instalación simplificada
- Alta resistencia mecánica gracias al recubrimiento con film de PE

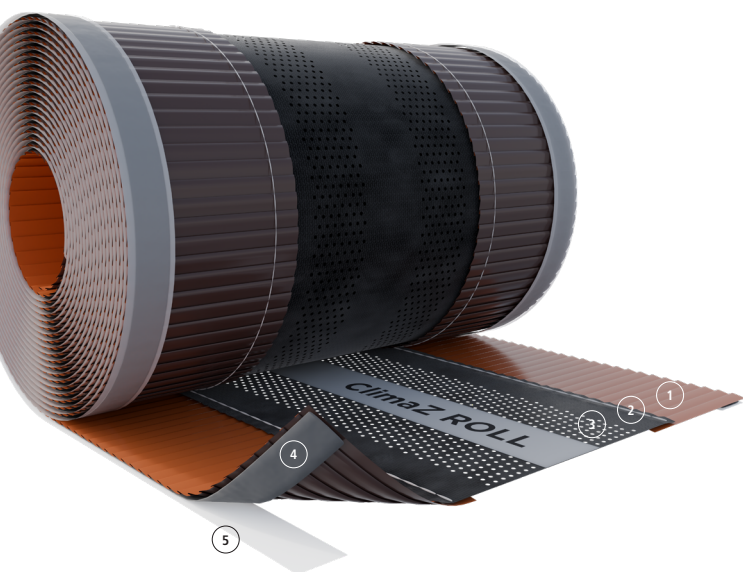

Composición:

- 1 Aluminio con película de PE
- 2 Costura
- 3 Tejido de PP
- 4 Pegamento butílico
- 5 Líner de silicona

Características:



Ficha técnica

Material		alu.PP.alu
Borde pre-plegado		NO
Espesor aluminio		0,15 mm
Longitud rollo		5,00 m
Tejido central		polipropileno
Franja central		tejido de PP reforzado
Montaje de los materiales		pegamento y costura
Pegamento butílico extruido		120 g/m
Paso de aire (por lado)	DIN 4108-3	>120 cm ² /m
Estabilidad a los rayos UV		estable
Resistencia al envejecimiento		resistente
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +70°C
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Desarrollo aluminio		1,50 %
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. +25°C
Embalaje		4 uds/caja
Paleta		30 cajas

Artículo y dimensiones

Colores / Medidas	310 mm	370 mm
Rojo marrón	01013201	01013701
Negro	01013203	01013703

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos