


ClimaZ ROLL

LES PLUS PRODUIT :

Praticité et adaptabilité maximales lors de la pose

- Closoir ventilé en rouleau
- Encore plus adaptable grâce au plissage en « Z »
- Aluminium recouvert de PE, ce qui le rend malléable et agréable au toucher
- Pose simplifiée
- Haute résistance mécanique grâce au revêtement en film PE

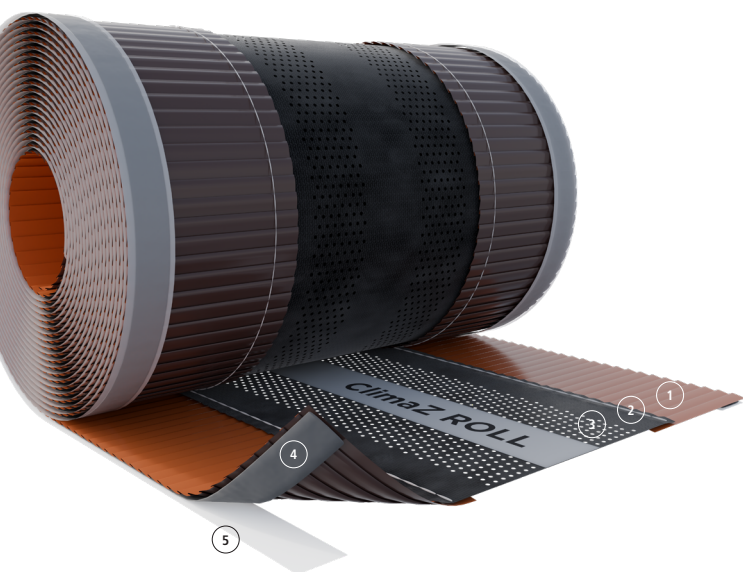

Composition :

- ① Aluminium avec film PE
- ② Couture
- ③ Tissu en PP
- ④ Colle butyle
- ⑤ Film de protection en silicone

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		alu.PP.alu
Bord pré-plié		NON
Épaisseur aluminium		0,15 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Tissu central		polypropylène
Bande centrale		tissu en PP renforcé
Assemblage des matériaux		colle et couture
Colle butyle extrudée		120 g/m
Débit d'air (par côté)	DIN 4108-3	>120 cm ² /m
Stabilité aux rayons UV		stable
Résistance au vieillissement		résistant
Résistance à la température		-30°C / +70°C
Température de traitement		+5°C / +40°C
Développement aluminium		1,50 %
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +25°C
Emballage		4 pcs/carton
Palette		30 cartons

Article et dimensions

Couleurs/Tailles	310 mm	370 mm
Rouge marron	01013201	01013701
Noir	01013203	01013703

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit