


ClimaZ ROLL

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Massima praticità e adattabilità nella posa

- Sottocolmo ventilato a rotolo
- Ancora più adattabile grazie alla plissettatura a "Z"
- Alluminio rivestito in PE che lo rende malleabile e piacevole al tatto
- Posa semplificata
- Elevata resistenza meccanica grazie al rivestimento con film in PE

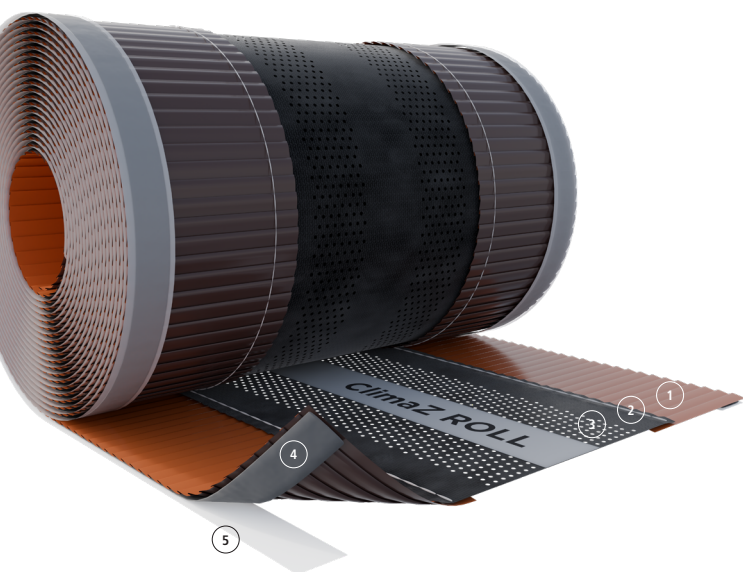

Composizione:

- 1 Alluminio con film in PE
- 2 Cucitura
- 3 Tessuto in PP
- 4 Colla butilica
- 5 Liner siliconico

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Materiale		alu.PP.alu
Bordo prepiegato		NO
Spessore alluminio		0,15 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Tessuto centrale		polipropilene
Fascia centrale		tessuto in PP rinforzato
Assemblaggio materiali		colla e cucitura
Colla butilica estrusa		120 g/m
Passaggio d'aria (per parte)	DIN 4108-3	>120 cm ² /m
Stabilità raggi UV		stabile
Resistenza all'invecchiamento		resistente
Resistenza alle temperature		-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Sviluppo alluminio		1,50 %
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +25°C
Imballo		4 pz/confezione
Bancale		30 confezioni

Articolo e dimensioni

Colori / Misure	310 mm	370 mm
Rosso marrone	01013201	01013701
Nero	01013203	01013703