


Panther Universal A2 50/225

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'universale, resistente al fuoco e altamente resistente ai raggi UV

- Membrana impermeabile traspirante per tetto e parete
- Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco
- Classe B_{roof} (t3) idonea sotto il fotovoltaico
- Certificazione W1 di impermeabilità all'acqua
- Altamente resistente ai raggi UV

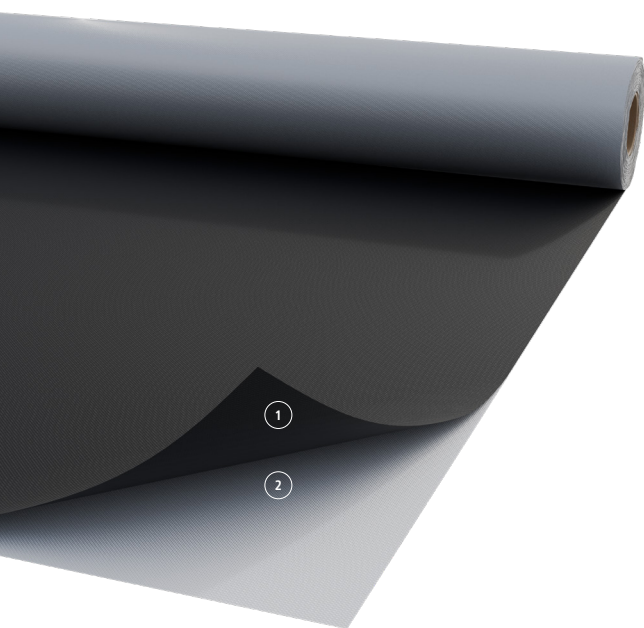

Composizione:

- ① Coating speciale UV
- ② Fibra di vetro

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010346	-	1,5	50	2700

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	225 g/m²
Spessore		0,20 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,06 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Permeabilità all'aria	EN 12114	<0,002 m³/(m²h 50Pa)
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	2931 / 2157 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	4,4 / 3,2 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	152 / 162 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 EN 13501-5	A2-s1,d0 B _{roof} (t3)
Stabilità raggi UV		stabile (fughe max. 50 mm - max. 50 %)
Esposizione senza copertura finale		9 mesi
Resistenza alle temperature		-36°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti