


Tape Fire B 75

LES PLUS PRODUIT :

Pour une étanchéité parfaite des membranes résistantes au feu

- Ruban adhésif avec colle acrylique
- Classe A2-s1,d0 en combinaison avec la Panther Universal A2 50/225
- Surface noire invisible dans une façade ventilée
- Très résistant aux rayons UV
- Classe B-s1,d0 réaction au feu

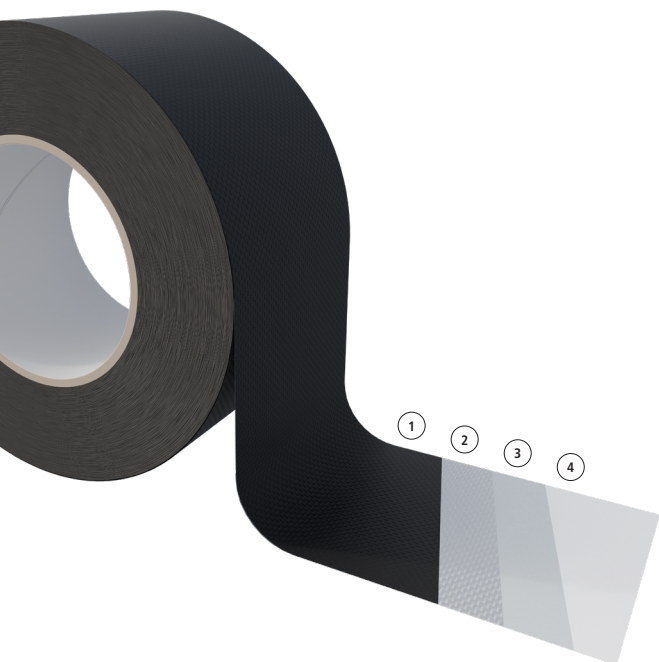

Composition :

- ① Revêtement spécial UV
- ② Fibre de verre
- ③ Colle acrylique
- ④ Film de protection

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Fire B 75	02040184	75x25	16	24

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		fibre de verre
Armature de renfort		NON
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullients		<0,2 %
Épaisseur	DIN EN 1942	0,34 mm
Valeur S _g	EN 12572	0,14 m
Résistance déchirure avec élasticité MD/CD*	EN 12311-1	4200 N/50 mm; 6 % / 3100 N/50 mm; 5 %
Rupture au clou MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Résistance au détachement (après 72 h)	EN 12316-2	20 N/50mm
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-30°C / +90°C
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	B-s1, d0 A2-s1, d0**
Stabilité UV		stable (espace max. 50 mm - max. 50 %)
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

**en combinaison avec la Panther Universal A2 50/225, max. 10% de la surface
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit