


Tip KONT Fire B

LES PLUS PRODUIT :

Le premier système d'étanchéité continu clouable certifié au feu

- Bande d'étanchéité au clou simple face
- Certifié selon la classe de réaction au feu B-s1,d0
- Idéal pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent pour les écrans de sous toiture et les pare-pluie
- Polyvalente pour une utilisation sur les toits et sur les parois, invisible même derrière la façade ventilée

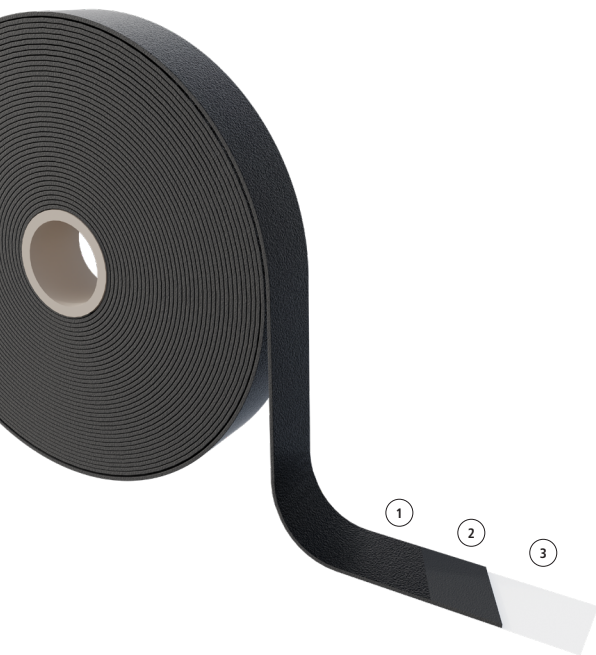

Composition :

- ① Film en HDPE
- ② Mousse en PE
- ③ Colle acrylique

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tip KONT Fire B 60	020450019	60x30	10	24

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau		mousse en PE + film en HDPE
Adhésif		acrylique
Doublure de protection		NON
Épaisseur		3,5 mm
Poids spécifique	ISO 845:2009	30 kg/m ³
Structure cellulaire		cellules fermées
Conductivité thermique (λ)		0,038 W/mK
Température de traitement		+10°C / +30°C
Résistance à la température		-20°C / +80°C
Classe de réaction au feu	EN 13501-1:2019	B-s1,d0
Résistance au vieillissement		grande
Stabilité UV		grande
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois