
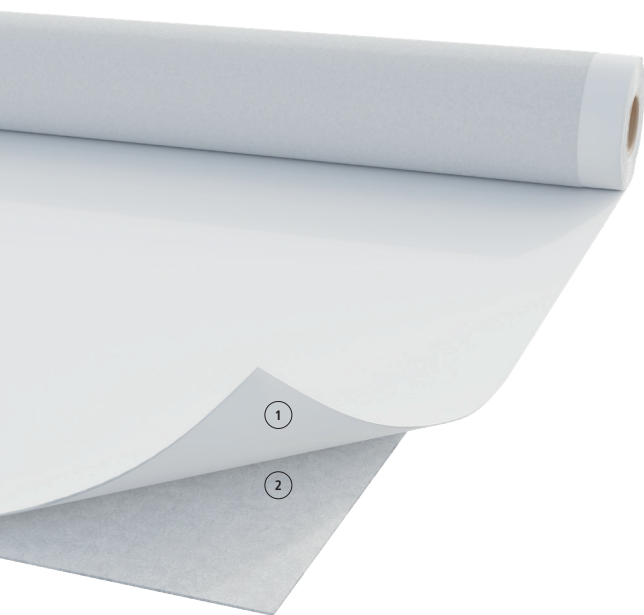


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Einfachheit in Exzellenz

- Langlebige, wasserdichte Abdichtungsmembrane
- Zertifiziert in der Klasse B_{roof} (t1), (t3), (t4)
- Auch geeignet für Kaltdach Systeme (SRI=107)
- Verschweißbar mit Heißluft oder THF-Lösungsmittel
- Mechanische Befestigung, Verklebung oder unter Auflast
- Auch über Bitumenabdichtungen verlegbar
- Kompatibel mit vielen Materialien

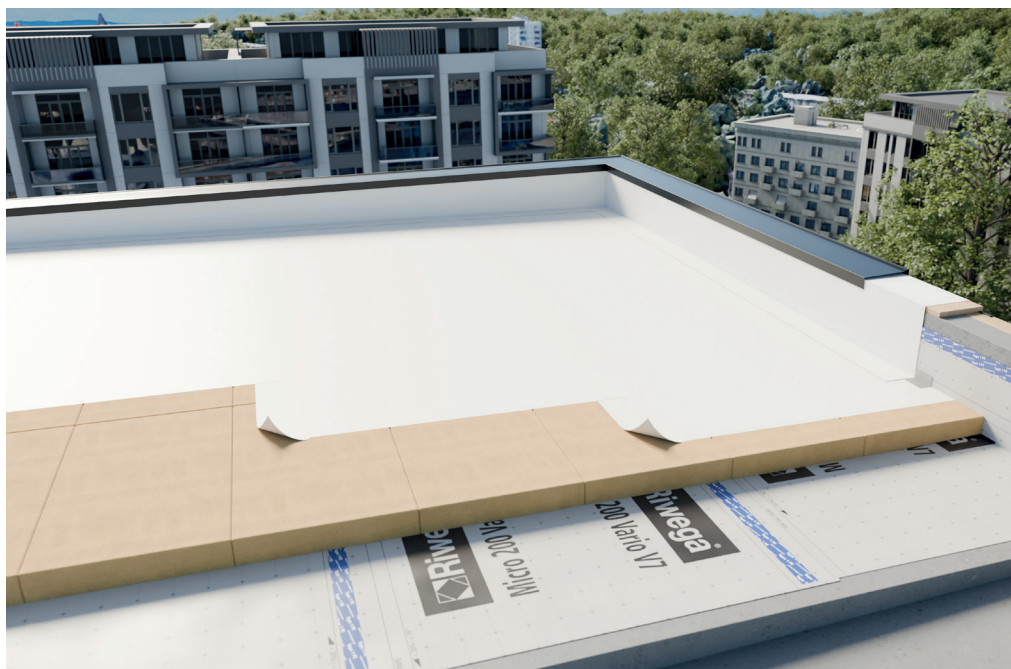

Zusammensetzung:

- ① EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat)
- ② Polyestervlies

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Dicke (mm)*	Palette (m²)
PLA11151	1,05	25	1,5	262,5
PLA11152	1,55	25	1,5	387,5
PLA11153	2,05	25	1,5	512,5

*verfügbar auch in folgenden Dicken = 1,2 mm
Standardfarben lagernd: weiß; Farbe auf Anfrage: hellgrau, dunkelgrau

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Dicke der Membrane	-	1,5 mm
Dicke Vlies	-	1 mm
Wasserdichtheit	EN 1928-B	≥400 kPa
Brandverhalten	EN 13501-5	B _{roof} (t1), (t3), (t4)
	EN 13501-1	E
Schälwiderstand der Fügenaht	EN 12316-2	≥150 N/50 mm ^c
Scherwiderstand der Fügenaht	EN 12317-2	≥400 N/50 mm ^{c d}
Höchstzugkraft	EN 12311-2-A	≥500 N/50 mm
Höchstzugkraftdehnung	EN 12311-2-A	≥60 %
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691-A	≥300 mm
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730-B	≥20 kg
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1/2	≥300 N / ≥150 N
Widerstand gegen Wurzelpenetration	EN 13948	bestanden
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	≤1 %
Falzverhalten bei tiefen Temperaturen	EN 495-5	≤-30°C
Widerstand gegen Hagelschlag	EN 13583	≥30 m/s
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	~ μ=20000
Verhalten bei Einwirkung von Bitumen	EN 1548	bestanden

^c Heißluftschweißen

^d Oder Abriß außerhalb der Fügenaht

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird