


# EVALON® VGSK

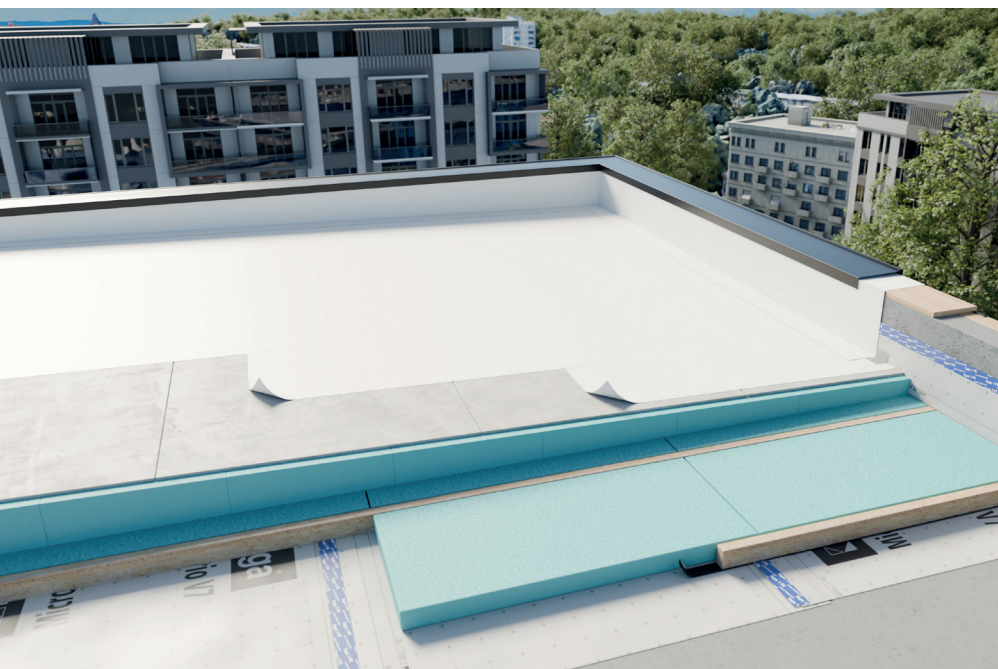

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


### Autoadesivo e universale

- Membrana impermeabile autoadesiva, che non necessita di colla ulteriore
- Armata con film in velo vetro
- Ideale per cool roof (SRI=107)
- Risanamento facile e veloce di vecchie guaine in bitume
- Applicazione con fissaggio meccanico, incollaggio o zavoratura
- Idoneo su legno, cemento, metallo e isolanti sintetici

### Caratteristiche:



### Classificazione:

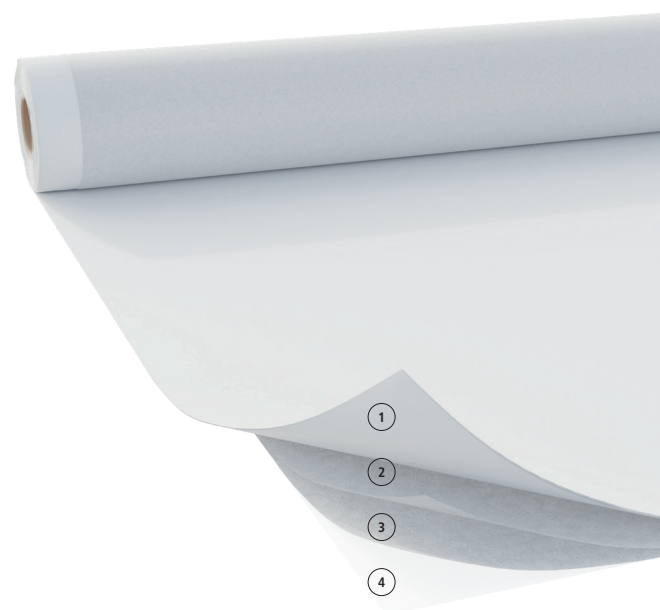

### Scheda tecnica

|                                        |              |                                    |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Spessore membrana                      | -            | 1,5 mm                             |
| Spessore TNT                           | -            | 1 mm                               |
| Impermeabilità all'acqua               | EN 1928-B    | ≥400 kPa                           |
| Classe di reazione al fuoco            | EN 13501-1   | E                                  |
|                                        | EN 13501-5   | B <sub>roof</sub> (t1), (t3), (t4) |
| Resistenza dei giunti alla spellatura  | EN 12316-2   | ≥150 N/50 mm <sup>c</sup>          |
| Resistenza dei giunti al taglio        | EN 12317-2   | ≥400 N/50 mm <sup>c d</sup>        |
| Forza di trazione massima              | EN 12311-2-A | ≥500 N/50 mm                       |
| Allungamento a trazione massima        | EN 12311-2-A | ≥60 %                              |
| Resistenza al punzonamento dinamico    | EN 12691-A   | ≥300 mm                            |
| Resistenza al punzonamento statico     | EN 12730-B   | ≥20 kg                             |
| Resistenza alla lacerazione            | EN 12310-1/2 | ≥300 N / ≥150 N                    |
| Resistenza alla penetrazione di radici | EN 13948     | superato                           |
| Stabilità dimensionale                 | EN 1107-2    | ≤1 %                               |
| Flessibilità a basse temperature       | EN 495-5     | ≤-30°C                             |
| Resistenza alla grandine               | EN 13583     | ≥30 m/s                            |
| Permeabilità al vapore acqueo          | UNI EN 1931  | ~ μ=20000                          |
| Compatibilità al bitume                | EN 1548      | superato                           |

<sup>c</sup> saldatura ad aria calda

<sup>d</sup> strato impermeabilizzante e giunture come il prodotto EVALON®, non rivestito

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

### Composizione:

- EVA (etilene-vinil-acetato) ①
- Velo vetro ②
- TNT in poliestere ③
- Colla composita sintetica ④

### Articolo e dimensioni

| Articolo | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Spessore (mm) | Bancale (m²) |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| PLA11451 | 1,05          | 25            | 1,5           | 262,5        |