


Lamiera rivestita in EVALON®

10

P1

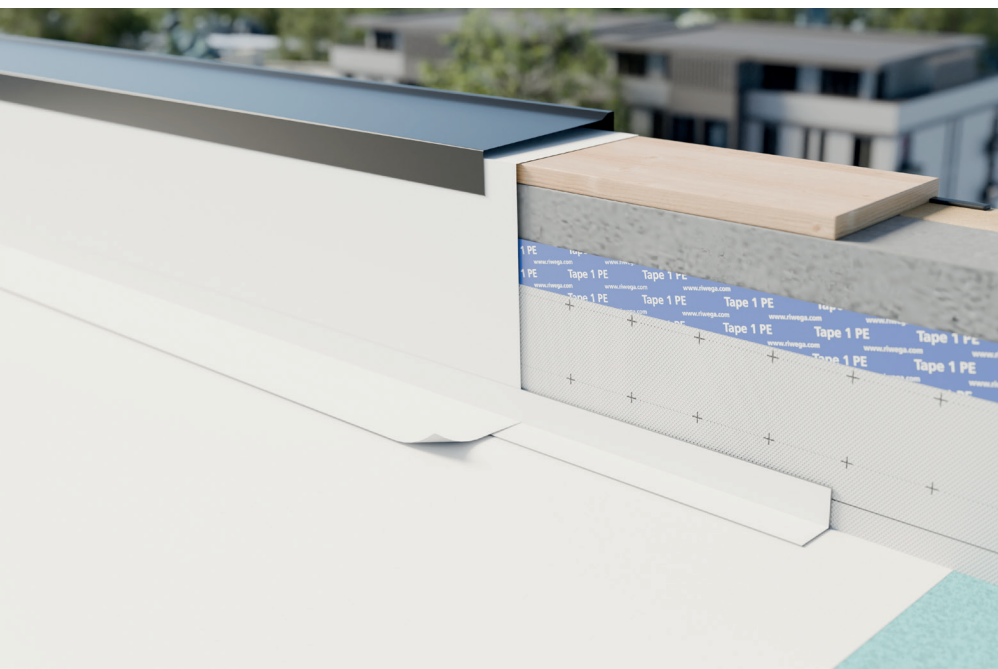

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Il rinforzo saldabile

- Lamiera accoppiata a EVALON®
- Saldabile con membrane EVALON® per realizzare dettagli a regola d'arte
- Fissaggio meccanico delle lamiere per aumentare la tenuta delle membrane
- Tagliabile e piegabile in varie misure

Caratteristiche:



Classificazione:

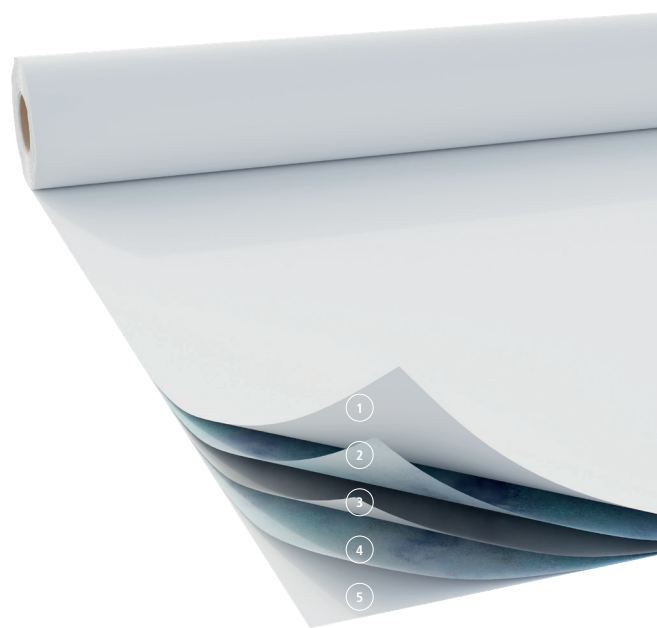

Composizione:

- EVA (etilene-vinil-acetato) ①
- Zinco ②
- Acciaio ③
- Zinco ④
- Vernice protettiva ⑤

Scheda tecnica

Spessore totale		1,2 mm
Spessore effettivo		0,6 mm
Densità		7,85 g/cm³
Conducibilità termica		35 / 43 W/mK
Punto di fusione		1240°C / 1460°C
Coefficiente di dilatazione termica		0,018 / 0,012 mm/mK
Accumulo di calore		127 Wh/m³K
Resistenza alla trazione		330 / 610 N/mm²

Articolo e dimensioni

Articolo	Prodotto	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
PLA12501	foglio	2	1	20
PLA12505	rotolo	30	1	30