

BituSeal


19

P2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das optimale Produkt für Reparaturen

- Wasserabweisende Schutzabdichtung
- Langlebige Schutzschicht
- Hohe Elastizität
- Schnelle Austrocknung
- Versiegelt Risse und blockiert Wassereintritte
- Einfache Handhabung

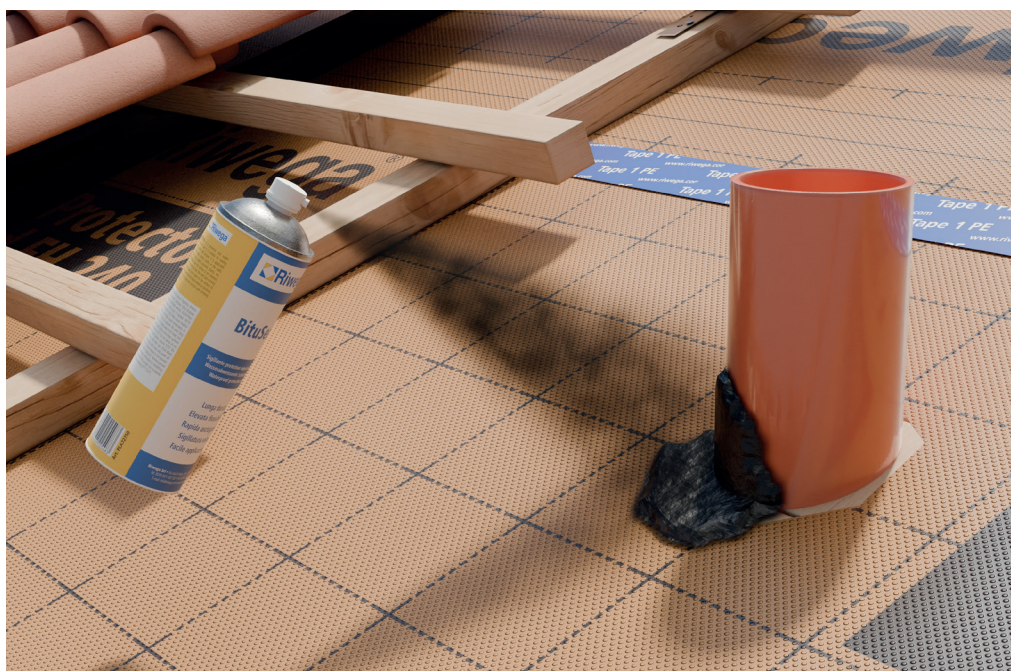

new
product



Eigenschaften:



Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA72750	Schwarz	500	12	84

Technisches Datenblatt

Basis		Bitumenbasiertes Lösemittel
Konsistenz		flüssig
Stabilität in geschlossener Originalverpackung		24 Monate
Austrocknungszeit		60÷240 Minuten
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C