


ELLE-Coat SRI Broof

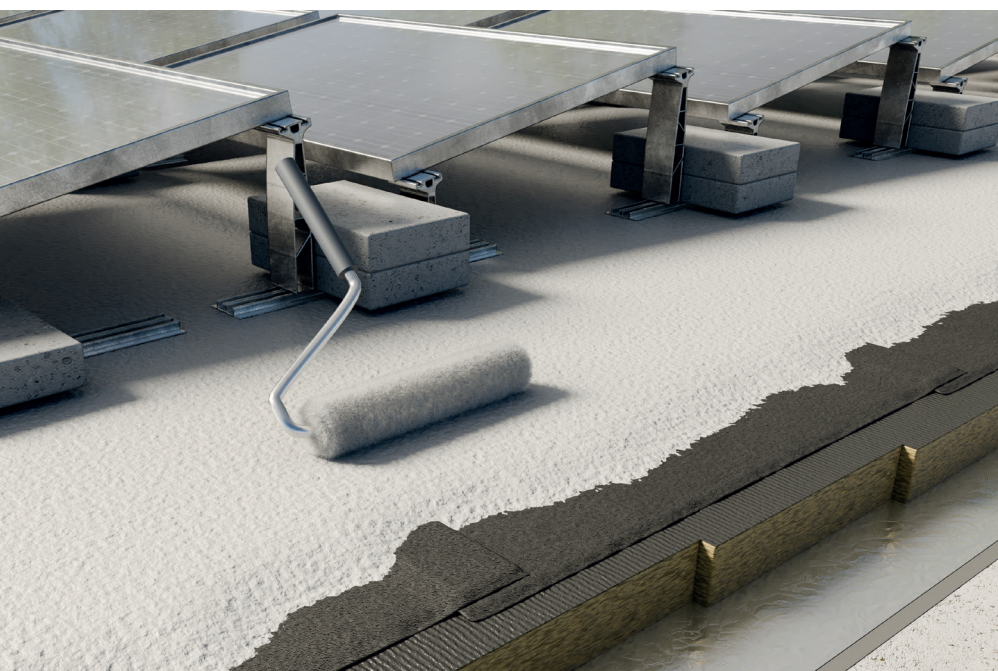

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der Anstrich, der das Leben einer bestehenden Abdichtungsbahn verlängert

- Anstrich für bestehende Bitumenbahnen
- Zertifiziert in der Klasse B_{roof} (t2), (t3)
- Erhöht die Reflektion der Sonnenstrahlen (SRI=95)
- Zusatzschutz gegen UV-Strahlung und Umwelteinflüsse
- Geruchsfrei und Feuerfest

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Konsistenz	-	thixotrop Flüssigkeitspaste
Stabilität im geschloss. Originalerimer	-	24 Monate
Trockenrückstand bei 130°C	EN ISO 3251	63 % / 71 %
Viskosität Brookfield bei 20°C (gir. 5, 10 rpm)	EN ISO 3219	32.000 ± 6.000 cP
Dichte (bei 20°C)	EN ISO 2811-1	1,36 / 1,44 kg/l
Austrocknung bei 23°C	-	~ 4 Stunden*
Vollständige Austrocknung	-	min. 24 Stunden*
CO ₂ -Durchlässigkeit	EN 1062-6	S_d >50 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 7783	Classe I (S_d <5 m)
Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	EN 1062-3	w <0,1 Kg/m²·h^{0,5}
Adhäsion unter Zug	EN 1542	≥1 N/mm²
Brandverhalten	EN 13501-5	B_{roof} (t2), (t3)
Solar reflectance index (SRI)	ASTM E1980-11	95,0
Verbrauch		1,6 / 2,4 kg/m²
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +35°C
Temperaturresistenz		-20°C / +90°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV Strahlen, +5°C / +25°C

* Werte, die bei einer Temperatur von 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit gemessen wurden. Die vorhandenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Standortbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

**new
product**



Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA73020	weiß	20	1	15