


ELLE-Plan FR 600

14

P2

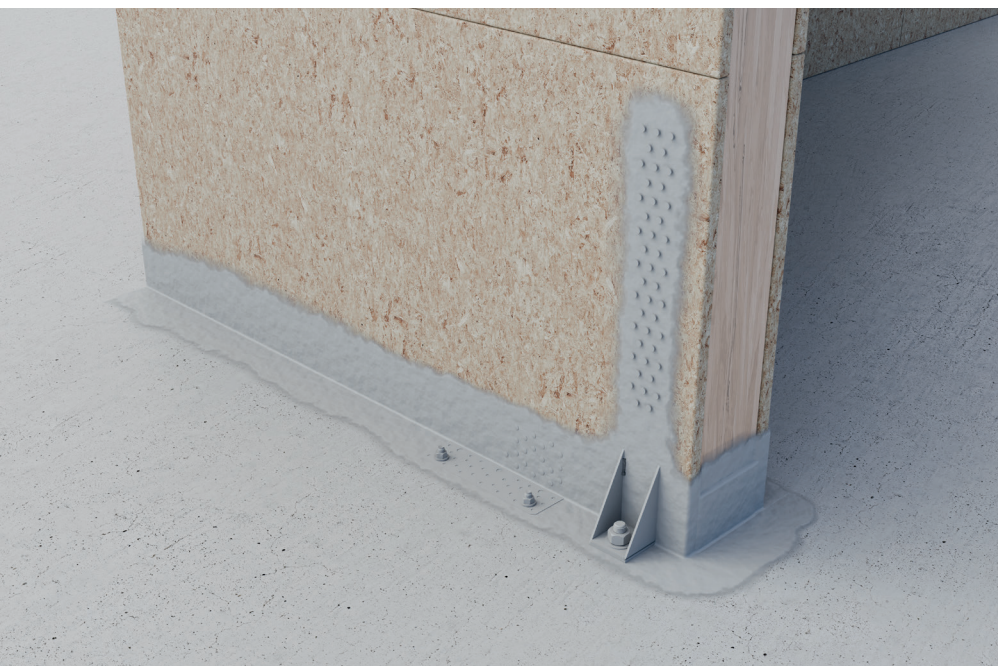

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für die Luft- und Winddichtheit bei komplizierten Detailpunkten

- Einkomponentig und Faserverstärkt
- Produkt für die Wind- und Luftdichtheit
- Perfekte Haftung, für komplexe Lösungen
- Sprühbar mit geeigneten Geräten
- Austrocknung innerhalb 24 Stunden

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Basis		Faserverstärkte synthetische Dispersion
Konsistenz		Paste
Art der Polymerisierung		Physikalische Trocknung
Hautbildung (23°C/50% RH)*		~ 60 min.
Dichte		~ 1,15 g/ml
Viscosität (Brookfield)		70.000 / 95.000 mPa.s
Austrocknungszeit (23°C/50% RH)		~ 24 / 48 h
Verbrauch*		500 / 1.000 g/m²
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	EN 12114	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n})$ $c \sim 0 \text{ dm}^3/(\text{s.}(\text{Pa})\text{n})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	10.241 μ
S _d -Wert	EN ISO 12572	10,96 m
Dehnung	ISO 37	>50 %
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +45°C
Temperaturresistenz		-20°C / +80°C
UV-Beständigkeit		> 3 Monate
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV Strahlen, +5°C / +25°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Farbe	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)
ELLE-Plan FR 600	PLA72600	weiß	600	12

*Diese Werte können je nach Umwelteinflüssen variieren, wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit oder Untergrund
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird