

BituSeal


19

P2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il prodotto ottimale per riparazioni

- Sigillante protettivo impermeabilizzante
- Azione protettiva di lunga durata
- Elevata flessibilità
- Rapida asciugatura
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni
- Di facile applicazione

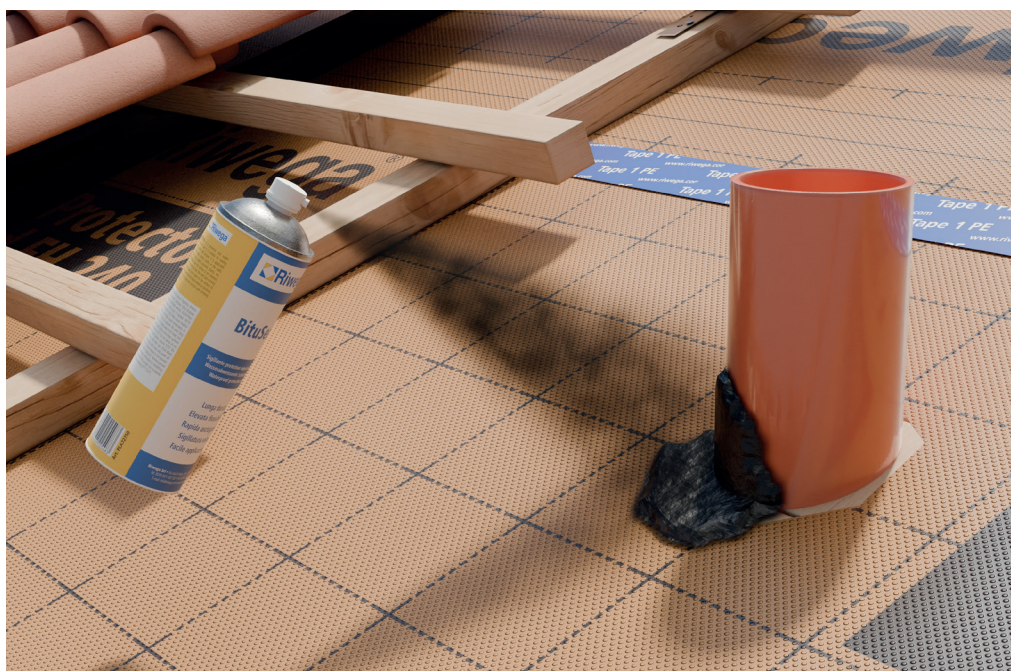

new
product



Caratteristiche:



Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (ml)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA72750	nero	500	12	84

Scheda tecnica

Base		solvente formulato con bitume
Aspetto		liquido
Stabilità nei contenitori originali chiusi		24 mesi
Tempo di asciugatura		60÷240 minuti
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C