


ELLE-Coat SRI Broof

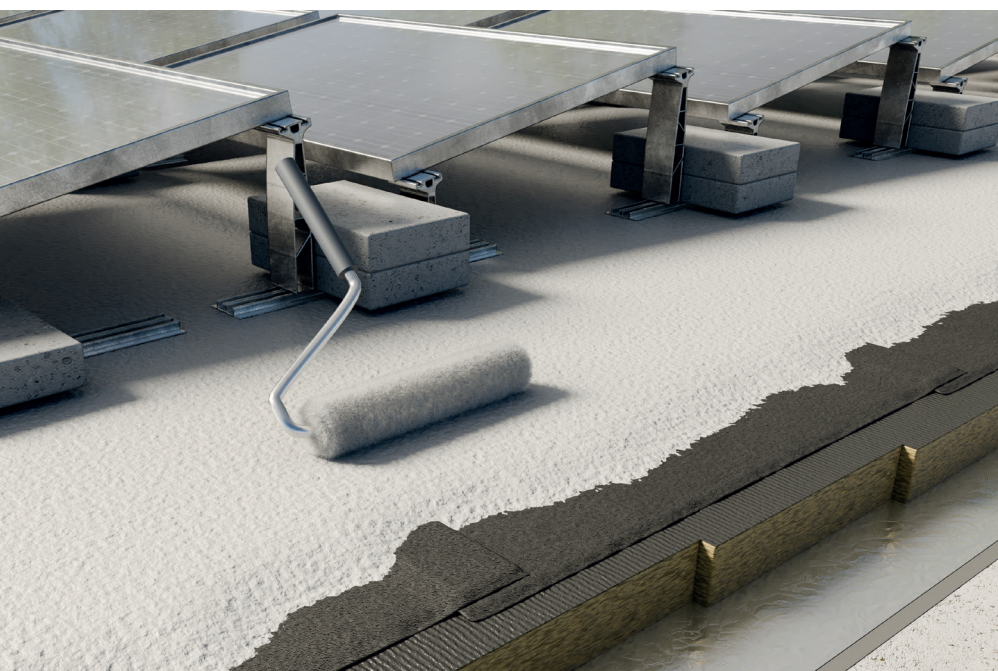

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il rivestimento che prolunga la vita delle guaine esistenti

- Rivestimento per vecchie guaine bituminose
- Certificata in classe B_{roof} (t2), (t3)
- Aumenta la riflettanza solare (SRI=95)
- Protezione aggiuntiva dai raggi UV e agenti atmosferici
- Prodotto inodore e non infiammabile

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Aspetto	-	pasta fluida tixotropica
Stabilità nei vasi originali chiusi	-	24 mesi
Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	63 % / 71 %
Viscosità Brookfield a 20°C (gir. 5, 10 rpm)	EN ISO 3219	32.000 ± 6.000 cP
Densità 20°C	EN ISO 2811-1	1,36 / 1,44 kg/l
Asciugatura fuori polvere a 23°C	-	~ 4 ore*
Essiccazione completa	-	min. 24 ore*
Permeabilità alla CO ₂	EN 1062-6	S_d >50 m
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	Classe I (S_d <5 m)
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	w <0,1 Kg/m²·h^{0,5}
Forza di aderenza per trazione diretta	EN 1542	≥1 N/mm²
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-5	B_{roof} (t2), (t3)
Solar reflectance index (SRI)	ASTM E1980-11	95,0
Consumo		1,6 / 2,4 kg/m²
Temperatura di lavorazione		+5°C / +35°C
Resistenza alle temperature		-20°C / +90°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +25°C

*valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

**new
product**



Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (kg)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA73020	bianco	20	1	15