

ELLE-Primer


17

P2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Rende stabile ogni superficie


- Primer universale per tutte le superfici
- Aumenta l'aderenza dei prodotti ELLE-Plan
- Essiccazione veloce
- Monocomponente

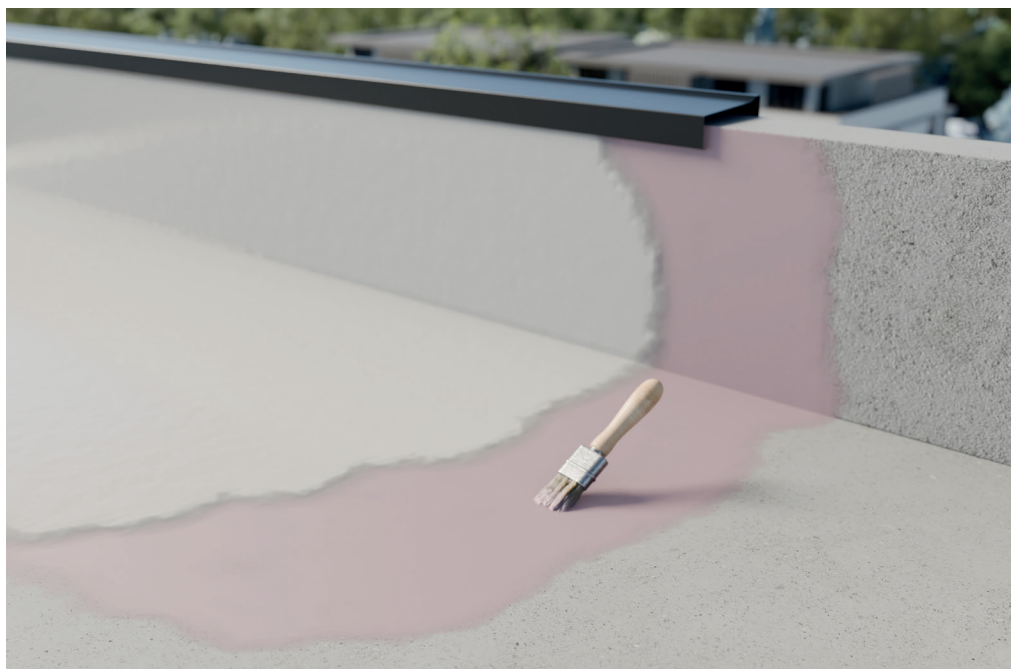

Caratteristiche:



Applicazioni:



Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (kg)*	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA72050	rosso	5	1	60

*disponibile anche con contenuto = 10 e 20 kg

Scheda tecnica

Aspetto	-	liquido
Stabilità nei contenitori originali chiusi	-	24 mesi
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso	ASTM D3828-87	>46°C
Residuo secco a 130°C	UNI EN ISO 3251	23÷25 %
Viscosità (Tempo di efflusso a 20° C, tazza DIN/4 mm)	UNI EN ISO 2431	17÷23 secondi
Densità (a 20°C)	UNI EN ISO 2811-1	0,86÷0,92 kg/L
Tempo di asciugatura (a 23°C; 50 % Ur)	-	30÷60 minuti

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti