

T-PE-Plan D Köster TPO U a base di PE



02

P2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La membrana in T-PE omogenea

- Membrana omogenea non armata
- Più flessibile e più morbida
- Ottima per raccordi e dettagli
- Materiale omogeneo da 2,0 mm
- Completamento del manto in T-PE e flessibilità nella progettazione e esecuzione di dettagli complicati

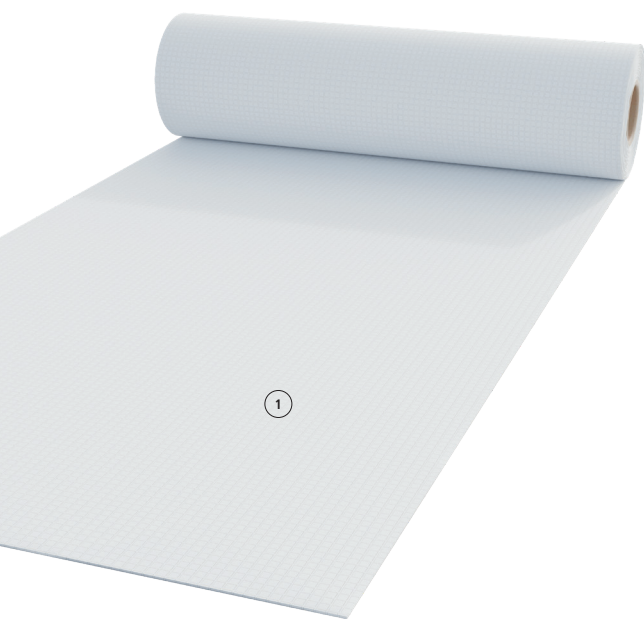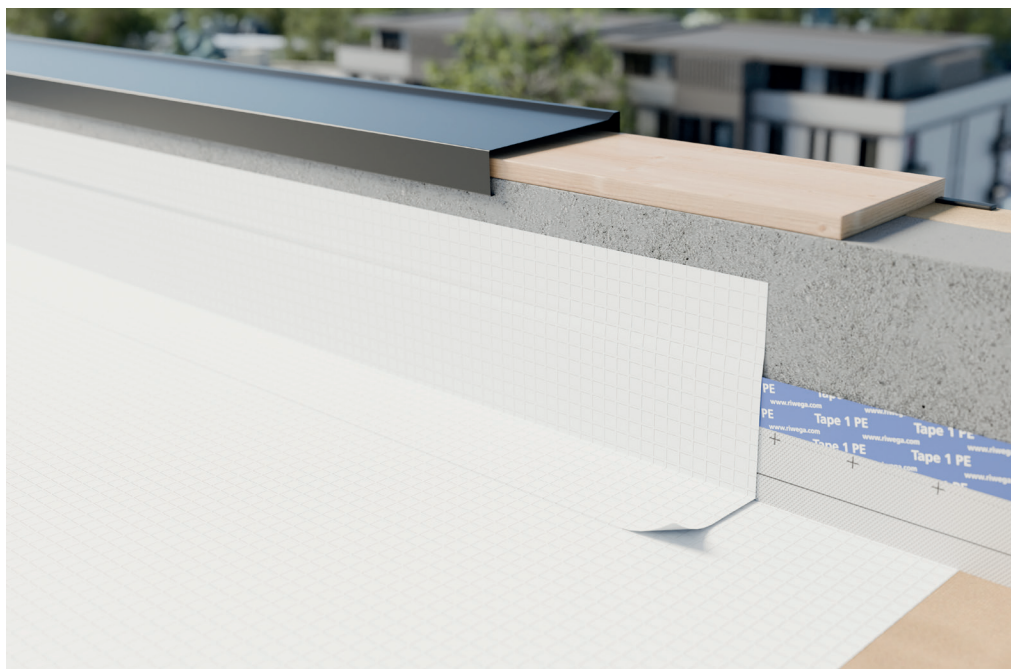

Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

- ① Poliolefina a base PE

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Spessore (mm)	Bancale (m²)
PLA307551	0,525	20	2,0	420

Scheda tecnica

Massa areica	DIN EN 1849-2	2100 g/m²
Resistenza a trazione	DIN EN 12311-2	> 9 N/mm² (Met. B)
Allungamento a rottura	UNI EN 12311-2	> 500 % (Met. B)