


DS 400 PE

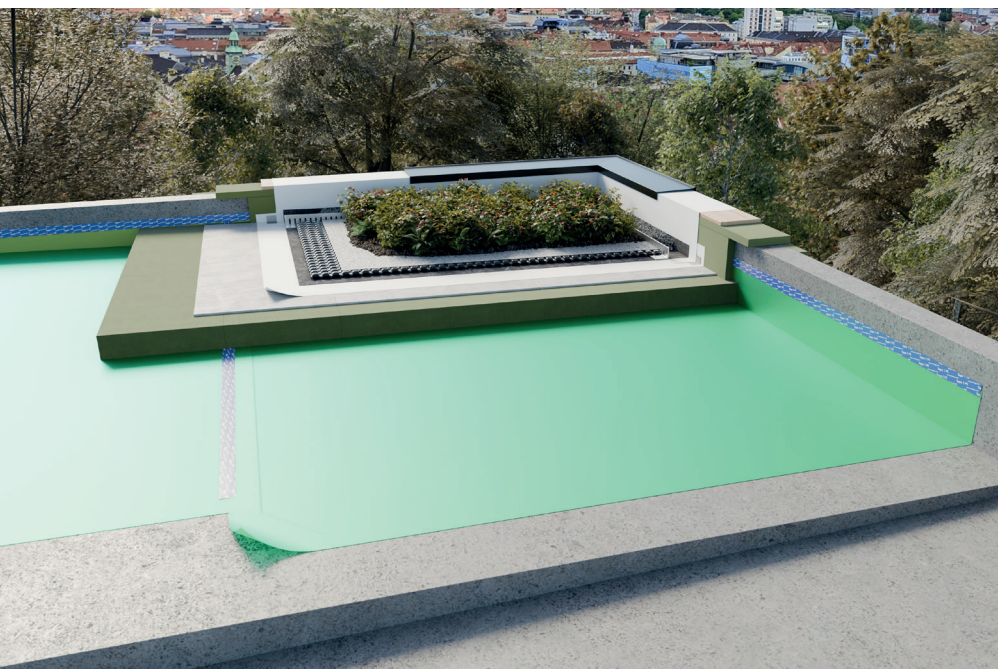

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die 400 µm Mehrzweck-PE-Dampfsperre

- Anwendungsvielfalt und einfache Verlegung
- Ideal für den Einbau unter dem Estrich, als Trenn- und Gleitschicht
- Verringert den Dampfdurchgang und sorgt für eine luftdichte Gebäudehülle

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Material	LDPE	
Farbe	grün	
Flächengewicht	EN 1849-2	375 g/m ²
Dicke		0,4 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	>200 m
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	EN 1931	750000
Wasserdichtheit (10kPa)	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 270 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	500 / 500 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	160 / 160 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit	UNI 11470	-
Temperaturresistenz		-20°C / +80°C
Verpackung		an der kurzen Seite zweimal gefaltet (h = 1 m)

Zusammensetzung:

PE-Folie ①

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m ²)	Palette (m ²)
PLA15400	4	25	100	3000

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird