


DS 400 PE

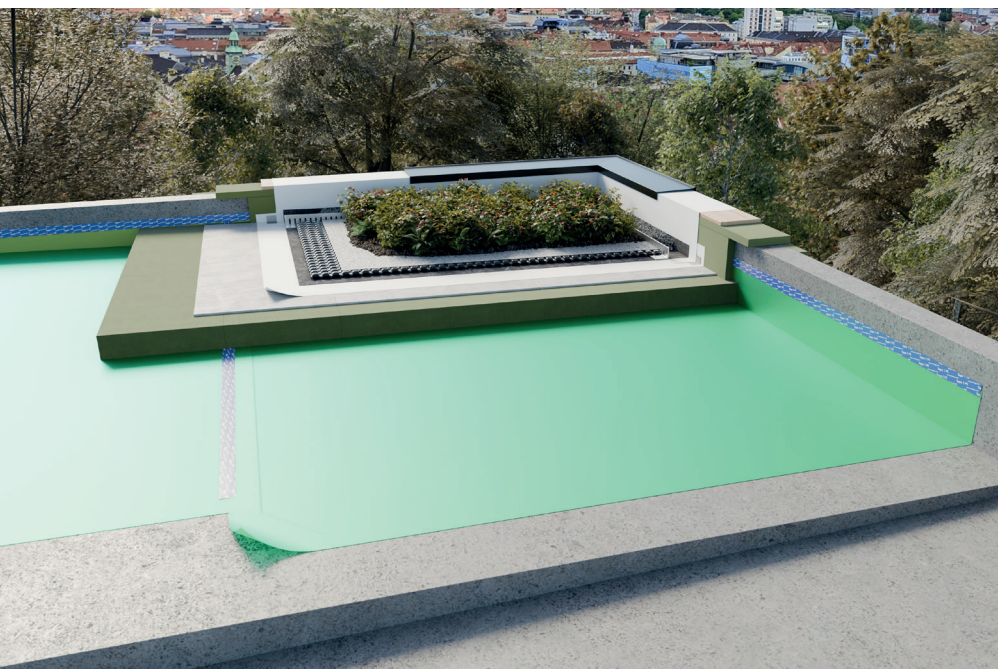

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La barriera multiuso da 400 µm in PE

- Versatilità di applicazione e facilità di installazione
- Ideale anche per la posa sottomassetto con funzione di strato divisorio e di scorrimento
- Riduce il passaggio del vapore, assicurando un involucro a perfetta tenuta all'aria

Caratteristiche:



Classificazione:




Scheda tecnica

Materiale	LDPE	
Colore	verde	
Massa areica	EN 1849-2	375 g/m ²
Spessore		0,4 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	>200 m
Permeabilità al vapore acqueo µ	EN 1931	750000
Impermeabilità all'acqua (10kPa)	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	290 / 270 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	500 / 500 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	160 / 160 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV	UNI 11470	-
Resistenza alle temperature		-20°C / +80°C
Imballaggio		piegato 2 volte su lato corto (h = 1 m)

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

new
product

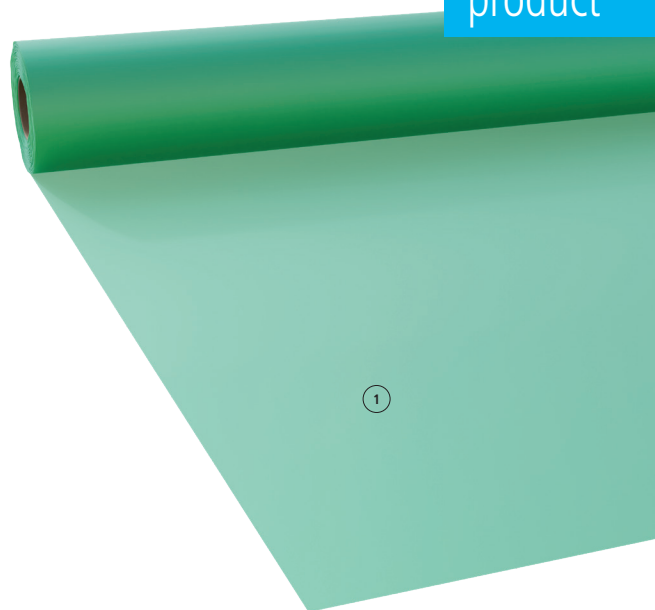

Composizione:

Film in PE ①

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotolo (m ²)	Bancale (m ²)
PLA15400	4	25	100	3000