


# Planus Felt 300 TR

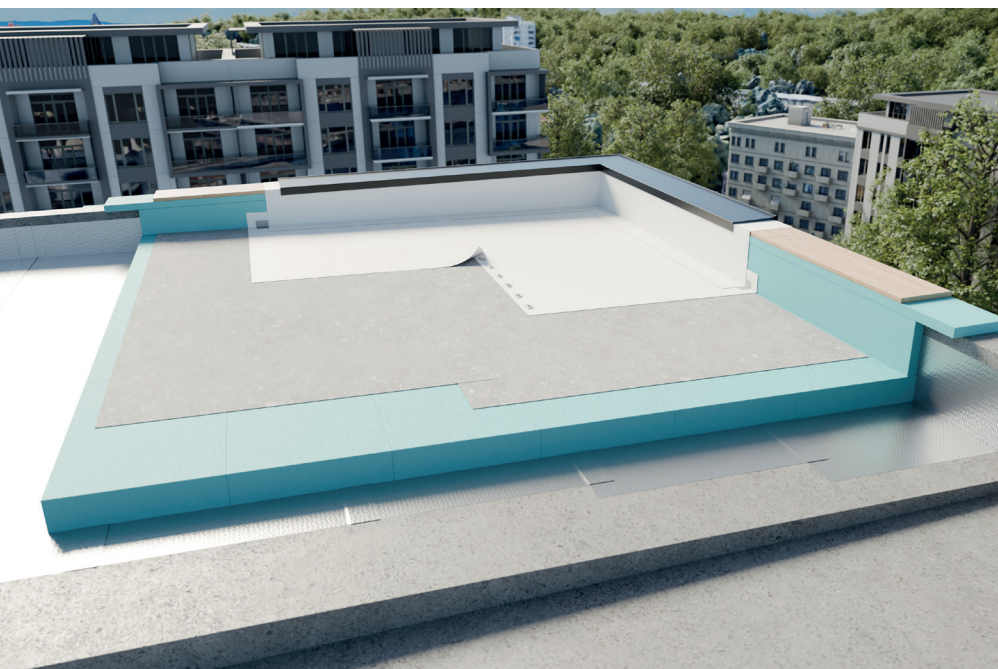

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il tessuto di protezione adatto al fissaggio meccanico delle viti

- Tessuto trapanabile, posizionato sotto la membrana impermeabilizzante
- Resistente all'impigliamento delle fibre nelle viti durante il fissaggio meccanico
- Posa facile e veloce
- Compatibile con tutti i tipi di impermeabilizzazione
- Non incide sulla traspirabilità della copertura

## Caratteristiche:



## Classificazione:




## Scheda tecnica

|                                               |               |                                               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Materiale                                     | geotessuto    |                                               |
| Colore                                        | grigio        |                                               |
| Massa areica                                  | EN ISO 9864   | 300 g/m <sup>2</sup>                          |
| Spessore                                      | EN ISO 9863-1 | 1 mm                                          |
| Trazione massima MD/CD*                       | EN ISO 10319  | 3,5 / 3,7 kN/m                                |
| Allungamento a rottura MD/CD*                 | EN ISO 10319  | 30 / 50 %                                     |
| Resistenza al punzonamento statico CBR        | EN ISO 12236  | 0,50 kN                                       |
| Resistenza al punzonamento dinamico cone drop | EN ISO 13433  | 35 mm                                         |
| Resistenza al punzonamento piramidale         | EN 14574      | 100 N                                         |
| Classe di reazione al fuoco                   | EN 13501-1    | B2                                            |
| Resistenza agli agenti atmosferici            |               | da coprire entro un giorno dall'installazione |
| Apertura caratteristica                       | EN ISO 12956  | 55 µm                                         |

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

new  
product

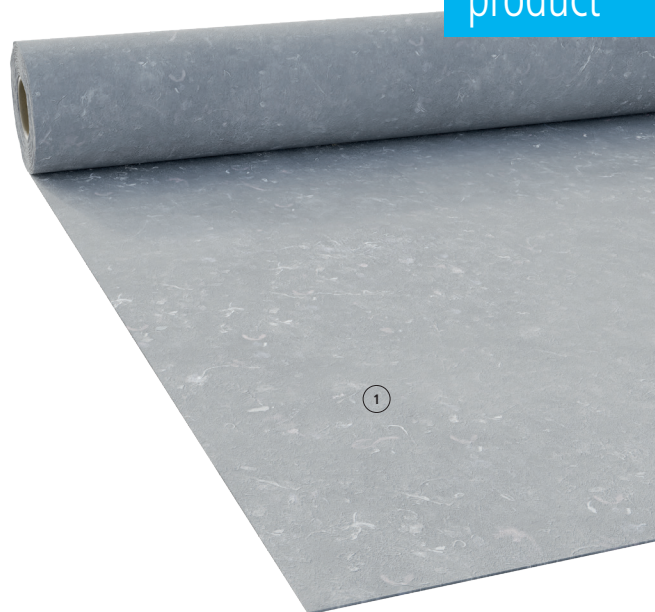

## Composizione:

Geotessuto ①

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Rotolo (m <sup>2</sup> ) | Bancale (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| PLA15014 | 2             | 50            | 100                      | 1200                      |