


Planus Glas A2

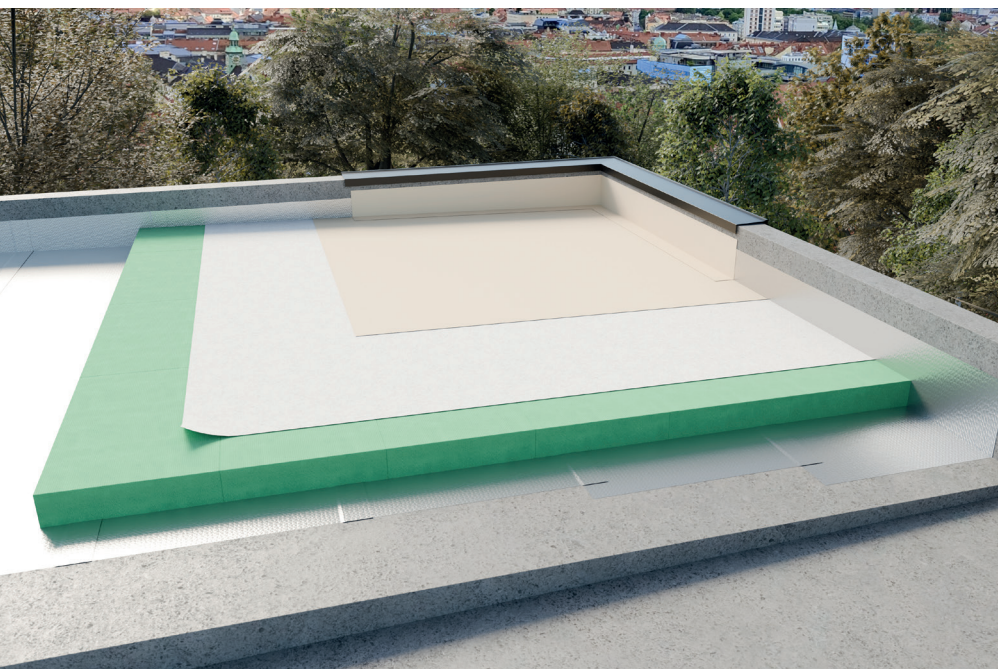


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La protezione... anche dal fuoco

- Strato di separazione
- Ideale per la posa tra impermeabilizzazioni e isolanti sintetici
- Protegge membrane non accoppiate a tessuto
- Aumenta la qualità del pacchetto tetto
- Facile e veloce da posare grazie alla sua leggerezza

Caratteristiche:

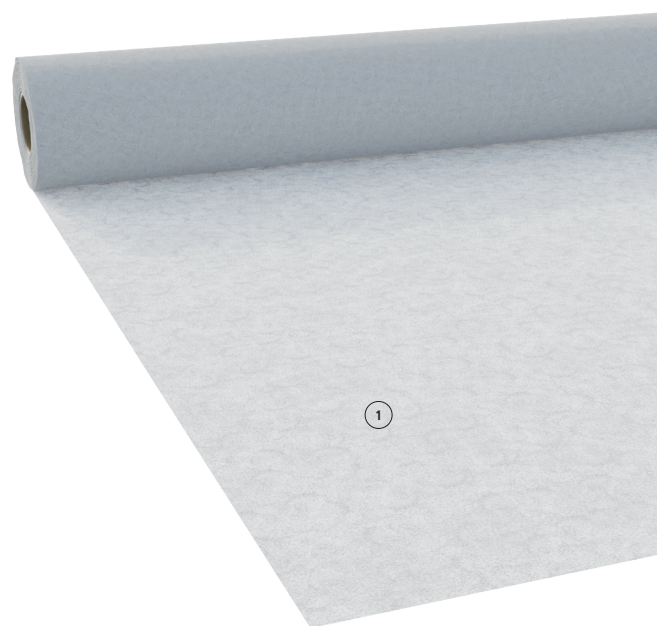

Scheda tecnica

Materiale	fibra di vetro	
Colore	bianco	
Massa areica	EN 29073-1	120 g/m ²
Diametro delle fibre		13 µm
Spessore	EN 29073-2	1.34 mm
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 29073-3	280 / 140 N/50mm
Base di legante	duroplast	
Quantità di legante	7 %	
Classe di reazione al fuoco	A2	
Luogo di stoccaggio	asciutto, al riparo dai raggi UV	
Tempo di stoccaggio	max. 6 mesi	

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Composizione:

Fibra di vetro ①

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotolo (m ²)	Bancale (m ²)
PLA15006	2	100	200	2000